



UP&DOWN MAXI

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a parete configurabile in singola e doppia emissione ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down Maxi è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.

Wall luminaire configurable in single and double emission, ideal for grazing lighting of external facades. Up&Down Maxi is equipped with various optics for controlling the light flow, which allow design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

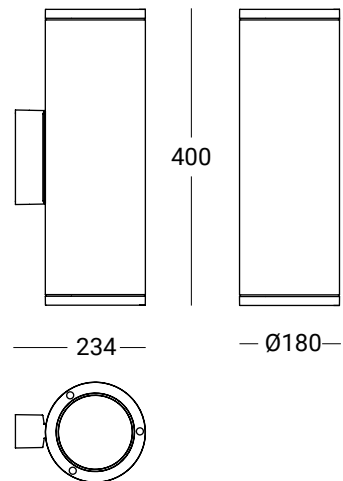

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7456W/▲C55NB	SINGOLO STRETTO/12° SINGLE NARROW/12°	24W	3050 lm	2689 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲C55MB	SINGOLO MEDIO/36° SINGLE MEDIUM/36°	24W	3050 lm	2661 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲C55WB	SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	24W	3050 lm	2631 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7455W/▲C55NB	DOPPIO STRETTO/12°+12° DOUBLE NARROW/12°+12°	46W	6100 lm	5377 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲C55MB	DOPPIO MEDIO/36°+36° DOUBLE MEDIUM/36°+36°	46W	6100 lm	5321 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲C55WB	DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	46W	6100 lm	5261 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲C55NW	DOPPIO/12°+56° DOUBLE/12°+56°	46W	6100 lm	5319 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7456W/▲D55NB	 SINGOLO STRETTO/12° SINGLE NARROW/12°	24W	3050 lm	2689 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲D55MB	 SINGOLO MEDIO/36° SINGLE MEDIUM/36°	24W	3050 lm	2661 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲D55WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	24W	3050 lm	2631 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7455W/▲D55NB	 DOPPIO STRETTO/12°+12° DOUBLE NARROW/12°+12°	46W	6100 lm	5377 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲D55MB	 DOPPIO MEDIO/36°+36° DOUBLE MEDIUM/36°+36°	46W	6100 lm	5321 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲D55WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	46W	6100 lm	5261 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲D55NW	 DOPPIO/12°+56° DOUBLE/12°+56°	46W	6100 lm	5319 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED


ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7456W/▲T55NB	 SINGOLO STRETTO/12° SINGLE NARROW/12°	24W	3050 lm	2689 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲T55MB	 SINGOLO MEDIO/36° SINGLE MEDIUM/36°	24W	3050 lm	2661 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7456W/▲T55WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	24W	3050 lm	2631 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7455W/▲T55NB	 DOPPIO STRETTO/12°+12° DOUBLE NARROW/12°+12°	46W	6100 lm	5377 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲T55MB	 DOPPIO MEDIO/36°+36° DOUBLE MEDIUM/36°+36°	46W	6100 lm	5321 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲T55WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	46W	6100 lm	5261 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
7455W/▲T55NW	 DOPPIO/12°+56° DOUBLE/12°+56°	46W	6100 lm	5319 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--