

Cetus 5041-03...30

Lampada a parete piccola

Rev. 21/07/2026



Cetus evolve verso una configurazione più ricercata senza tradire la sua originaria pulizia formale. Il braccio ornamentale e il supporto a calice creano un contrasto armonioso con l'essenzialità del globo. Un'opera ideale per chi desidera coniugare il fascino della tradizione con il rigore della sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato opale - Opzionale:
PC trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 350 x L 270 x W 200

PESO NETTO

1 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

Cetus 5041-13...30

Lampada a parete media

Rev. 21/07/2026



Cetus evolve verso una configurazione più ricercata senza tradire la sua originaria pulizia formale. Il braccio ornamentale e il supporto a calice creano un contrasto armonioso con l'essenzialità del globo. Un'opera ideale per chi desidera coniugare il fascino della tradizione con il rigore della sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato opale - Opzionale:
PC trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 350 x L 320 x W 200

PESO NETTO

1,08 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE



35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

Cetus 5042-03...30

Lampada a parete grande

Rev. 21/07/2026



Cetus evolve verso una configurazione più ricercata senza tradire la sua originaria pulizia formale. Il braccio ornamentale e il supporto a calice creano un contrasto armonioso con l'essenzialità del globo. Un'opera ideale per chi desidera coniugare il fascino della tradizione con il rigore della sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato opale - Opzionale:
PC trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 490 x L 470 x W 250

PESO NETTO

1,95 Kg

MATERIALE

■ Alluminio



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

Cetus 5043-03...30

Lampada a parete extra large

Rev. 21/07/2026



Cetus evolve verso una configurazione più ricercata senza tradire la sua originaria pulizia formale. Il braccio ornamentale e il supporto a calice creano un contrasto armonioso con l'essenzialità del globo. Un'opera ideale per chi desidera coniugare il fascino della tradizione con il rigore della sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a parete

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Polycarbonato opale - Opzionale:
PC trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE


H 470 x L 500 x W 300

PESO NETTO

2,27 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

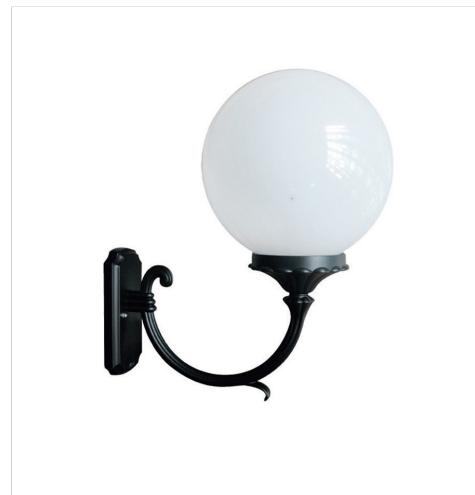

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006