

Fornax 7911-08...30

Palo 1 Luce H2850 E27

Rev. 21/07/2026



Fornax reinterpreta l'illuminazione esterna con un design contemporaneo essenziale, ideale per architetture moderne. Studiata per direzionare il flusso luminoso esclusivamente verso il basso. È la scelta perfetta per chi cerca una forma pulita e un'estetica ricercata senza rinunciare alla sostenibilità e al comfort visivo.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro temperato satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2850 x L 660

PESO NETTO


8,2 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1

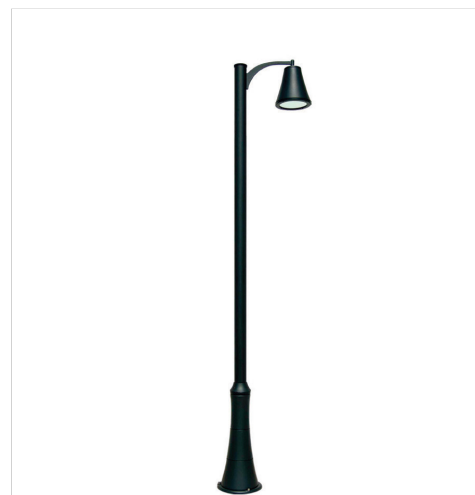

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Fornax 7911-08...32

Palo 1 Luce H2850 LED

Rev. 21/07/2026



Fornax reinterpreta l'illuminazione esterna con un design contemporaneo essenziale, ideale per architetture moderne. Studiata per direzionare il flusso luminoso esclusivamente verso il basso. È la scelta perfetta per chi cerca una forma pulita e un'estetica ricercata senza rinunciare alla sostenibilità e al comfort visivo.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro temperato satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2850 x L 660

PESO NETTO


8,2 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1

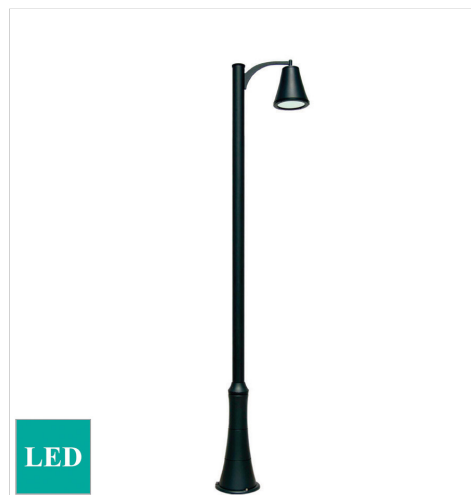

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

LED - 3000K

CLASSE ISOLAMENTO

I

POTENZA ASSORBITA


26W

FLUSSO APPARECCHIO

1800 lm

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø230

Fornax 7911-09...30

Palo 2 Luci H2850 E27

Rev. 21/07/2026



Fornax reinterpreta l'illuminazione esterna con un design contemporaneo essenziale, ideale per architetture moderne. Studiata per direzionare il flusso luminoso esclusivamente verso il basso. È la scelta perfetta per chi cerca una forma pulita e un'estetica ricercata senza rinunciare alla sostenibilità e al comfort visivo.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro temperato satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2850 x L 1000

PESO NETTO


18,19 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2

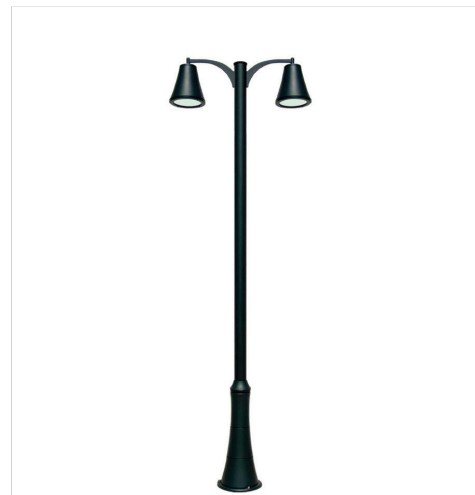

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Fornax 7911-09...32

Palo 2 Luci H2850 LED

Rev. 21/07/2026



Fornax reinterpreta l'illuminazione esterna con un design contemporaneo essenziale, ideale per architetture moderne. Studiata per direzionare il flusso luminoso esclusivamente verso il basso. È la scelta perfetta per chi cerca una forma pulita e un'estetica ricercata senza rinunciare alla sostenibilità e al comfort visivo.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro temperato satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2850 x L 1000

PESO NETTO


18,19 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2

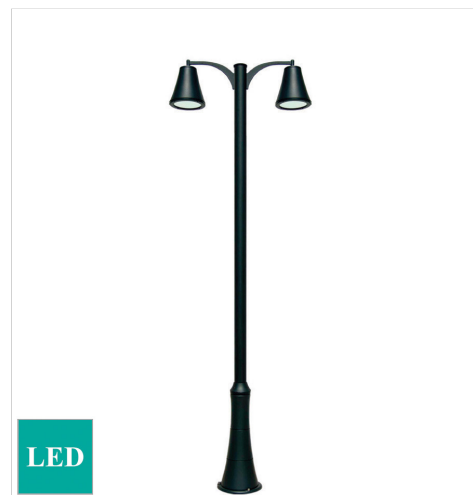

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

LED - 3000K

CLASSE ISOLAMENTO

I

POTENZA ASSORBITA


26W

FLUSSO APPARECCHIO

1800 lm

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa



COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Fornax 7911-11...30

Palo 3 Luci H2850 E27

Rev. 21/07/2026



Fornax reinterpreta l'illuminazione esterna con un design contemporaneo essenziale, ideale per architetture moderne. Studiata per direzionare il flusso luminoso esclusivamente verso il basso. È la scelta perfetta per chi cerca una forma pulita e un'estetica ricercata senza rinunciare alla sostenibilità e al comfort visivo.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro temperato satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2850 x L 1000

PESO NETTO

20,9 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Fornax 7911-11...32

Palo 3 Luci H2850 LED

Rev. 21/07/2026



Fornax reinterpreta l'illuminazione esterna con un design contemporaneo essenziale, ideale per architetture moderne. Studiata per direzionare il flusso luminoso esclusivamente verso il basso. È la scelta perfetta per chi cerca una forma pulita e un'estetica ricercata senza rinunciare alla sostenibilità e al comfort visivo.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro temperato satinato

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2850 x L 1000

PESO NETTO


20,9 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3

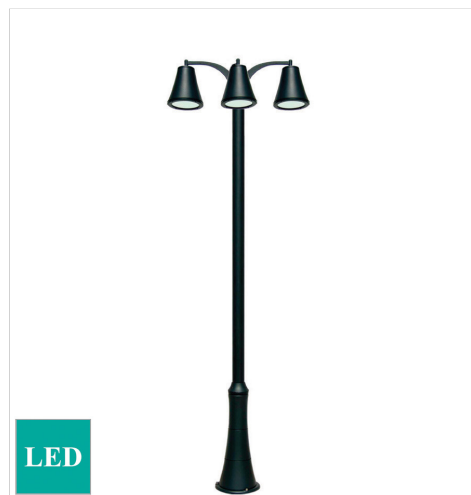

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

LED - 3000K

CLASSE ISOLAMENTO

I

POTENZA ASSORBITA


26W

FLUSSO APPARECCHIO

1800 lm

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI

