



LUNOS MINI

Proiettore orientabile mini
Mini adjustable floodlight

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Utilizzabile come proiettore stand-alone o con supporto a picchetto. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.

Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. Can be used as a stand-alone projector or with a stake support. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra, parete o soffitto

Ground, wall or ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder









**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

**VERSIONE
220-240V**
220-240V
VERSION

**DRIVER INCORPORATO/
ALIMENTAZIONE DIRETTA**
BUILT-IN DRIVER/DIRECT AC

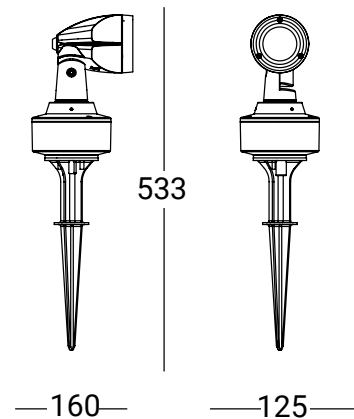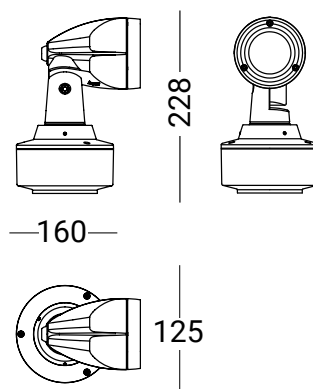


IP 65

IK 07



PROIETTORE LED COB DRIVER INCORPORATO

FLOODLIGHT LED COB
BUILT-IN DRIVER




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650W/▲C0.NB	STRETTO/10° NARROW/10°	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲C0.MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲C0.WB	LARGO/56° WIDE/56°	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI DRIVER INCORPORATO

FLOODLIGHT LED COB DALI
BUILT-IN DRIVER




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650W/▲D0.NB	STRETTO/10° NARROW/10°	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲D0.MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/▲D0.WB	LARGO/56° WIDE/56°	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PROIETTORE LED ALIMENTAZIONE DIRETTA

FLOODLIGHT LED DIRECT AC



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650W/WCA.NB	STRETTO/20° NARROW/20°	7W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650W/WCA.WB	LARGO/40° WIDE/40°	7W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

AC9650	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER LUNOS MINI ANTI-GLARE VISOR FOR LUNOS MINI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE SURGE PROTECTOR	CL I - IP67 CL I - IP67
KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL			

PROIETTORE LED COB CON PICCHETTO
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT WITH SPIKE LED COB
BUILT-IN DRIVER

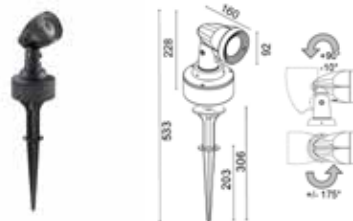


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650P/▲C0.NB	STRETTO/10° NARROW/10°	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲C0.MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲C0.WB	LARGO/56° WIDE/56°	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI CON PICCHETTO
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB DALI WITH SPIKE
BUILT-IN DRIVER

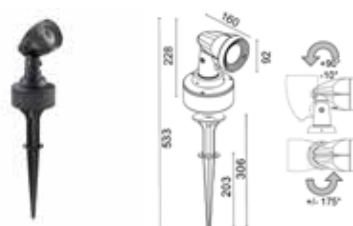


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650P/▲D0.NB	STRETTO/10° NARROW/10°	15W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲D0.MB	MEDIO/26° MEDIUM/26°	15W	1700 lm	1500 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/▲D0.WB	LARGO/56° WIDE/56°	15W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PROIETTORE LED ALIMENTAZIONE DIRETTA CON PICCHETTO
FLOODLIGHT LED DIRECT AC WITH SPIKE

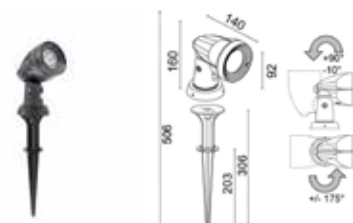

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9650P/WCA.NB	STRETTO/20° NARROW/20°	7W	1700 lm	1530 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
9650P/WCA.WB	LARGO/40° WIDE/40°	7W	1700 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

AC9650	VISIERA ANTIABBLAGIAMENTO PER LUNOS MINI ANTI-GLARE VISOR FOR LUNOS MINI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
---------------	---	------------------	--

