



NOVA

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Nova è un paletto luminoso dal design essenziale che valorizza gli spazi esterni con eleganza e discrezione. Il diffusore opale assicura una luce morbida e omogenea, ideale per definire percorsi e superfici con continuità visiva. Perfetto per giardini, vialetti e contesti residenziali, Nova rappresenta una soluzione luminosa pensata per accompagnare e definire lo spazio senza invaderlo.

Nova is a bright pole with an essential design that enhances outdoor spaces with elegance and discretion. The opal diffuser ensures a soft and homogeneous light, ideal for defining paths and surfaces with visual continuity. Perfect for gardens, alleys and residential contexts, Nova is a light solution designed to accompany and define the space without invading it.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

Ø140

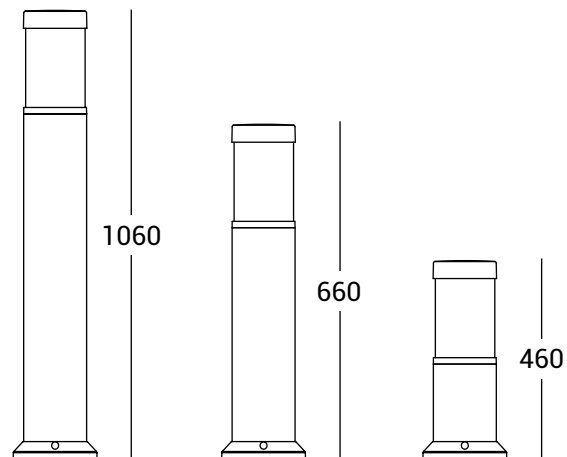

IP 65

IK 08



PALETTO H. 460*BOLLARD H. 460*

REVIEW

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F0/▲R70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 660*BOLLARD H. 660*

REVIEW

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F1/▲R70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1060*BOLLARD H. 1060*

REVIEW

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F2/▲R70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
------------	---	---------	--

PALETTO DALI H. 460

BOLLARD DALI H. 460



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F0/▲D70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 660

BOLLARD DALI H. 660



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F1/▲D70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1060

BOLLARD DALI H. 1060



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F2/▲D70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED


ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
------------	---	---------	--

PALETTO TRIAC H. 460*BOLLARD TRIAC H. 460*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F0/▲T70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 660*BOLLARD TRIAC H. 660*

REVIEW




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F1/▲T70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1060*BOLLARD TRIAC H. 1060*

REVIEW



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
410F2/▲T70PO	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	20W	1330 lm	865 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		