



VELA

Palo per illuminazione urbana a luce indiretta
Pole for indirect urban lighting

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Apparecchio per arredo urbano a luce indiretta adatto per parchi urbani, zone pedonali e aree di sosta. Assicura un'emissione luminosa diffusa e uniforme, con controllo ottico tale da eliminare qualsiasi rischio di abbagliamento da ogni punto di osservazione.

Indirect light street furniture fixture suitable for city parks, pedestrian areas and rest areas. Ensures a diffused and uniform light emission, with optical control to eliminate any risk of glare from every point of observation.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Palo: Alluminio estruso
 Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
 Body/Base: Die-cast aluminium*

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



4000

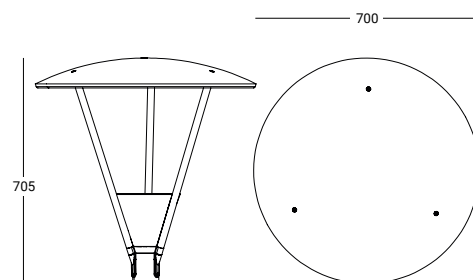

IP 65

IK 09



PALO STRADALE
DRIVER INCORPORATO
STREET LIGHT POLE
BUILT-IN DRIVER




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9000F/▲C5.NB	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	36W	5870 lm	2042 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	09	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

TESTA PER PALO STRADALE
DRIVER ESTERNO
HEAD FOR STREET LIGHT POLE
EXTERNAL DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9000H/▲C5.NB	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	36W	5870 lm	2042 lm	Max 950mA	III	65	09	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.576.950 1 DRIVER FOR 1 LAMP	ALIMENTATORE 50W 950MA IP67 - ON/OFF DRIVER 50W 950MA IP67 - ON/OFF	ONLY FOR 9000H
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67	