

Octans 2005-19...30

Palo 2 Luci H4200

Rev. 21/07/2026



Un design razionale e funzionale, ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e discreta, capace di integrarsi con semplicità sia in contesti rustici che in architetture più moderne. È la soluzione ideale per chi cerca un punto luce che sia, prima di tutto, un segno distintivo di stile.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 4200 x L 1440

PESO NETTO

74,49 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA


75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

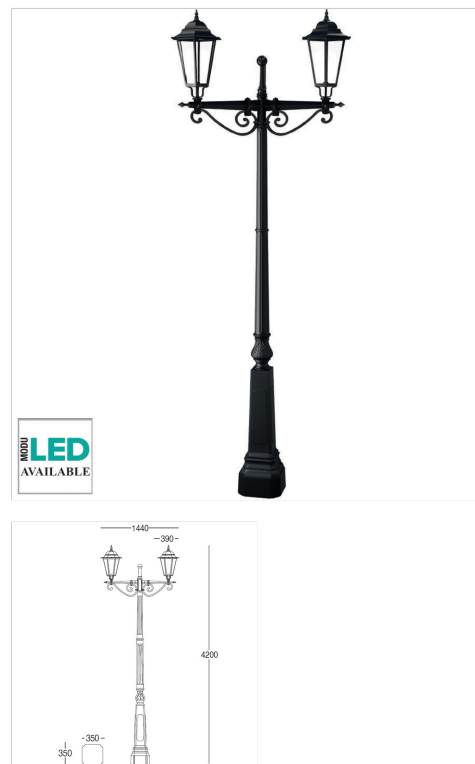

Octans 2005-21...30

Palo 3 Luci H4200

Rev. 21/07/2026



Un design razionale e funzionale, ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e discreta, capace di integrarsi con semplicità sia in contesti rustici che in architetture più moderne. È la soluzione ideale per chi cerca un punto luce che sia, prima di tutto, un segno distintivo di stile.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

85,6 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO

Alluminio pressofuso

LUCI

3

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente

MISURE

H 4200 x L 1440

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006



Octans 2005-28...30

Palo 1 Luce H3500

Rev. 21/07/2026



Un design razionale e funzionale, ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e discreta, capace di integrarsi con semplicità sia in contesti rustici che in architetture più moderne. È la soluzione ideale per chi cerca un punto luce che sia, prima di tutto, un segno distintivo di stile.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

64,78 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO

Alluminio pressofuso

LUCI

1

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente

MISURE

H 3500 x L 790

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Octans 2005-29...30

Palo 2 Luci H3500

Rev. 21/07/2026



Un design razionale e funzionale, ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e discreta, capace di integrarsi con semplicità sia in contesti rustici che in architetture più moderne. È la soluzione ideale per chi cerca un punto luce che sia, prima di tutto, un segno distintivo di stile.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 3500 x L 1220

PESO NETTO

70,4 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max


CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI

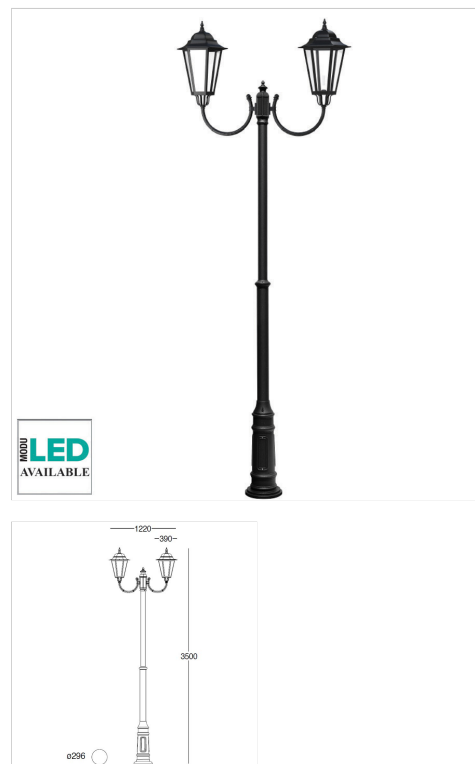

Octans 2005-31...30

Palo 3 Luci H3500

Rev. 21/07/2026



Un design razionale e funzionale, ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e discreta, capace di integrarsi con semplicità sia in contesti rustici che in architetture più moderne. È la soluzione ideale per chi cerca un punto luce che sia, prima di tutto, un segno distintivo di stile.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 3500 x L 1220

PESO NETTO

76 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI

