



NAOS

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Naos è stato progettato per rispondere a diverse esigenze di illuminazione residenziale, ideali per percorsi, giardini e viali. Questo paletto è disponibile con due versioni di ottiche: la prima, con diffusore bianco, è pensata per offrire un'illuminazione più intensa, mentre la seconda, dotata di riflettore nero, garantisce un efficace antiabbagliamento e rispetta le normative contro l'inquinamento luminoso. Disponibile anche la versione con emissione a 180°.

Naos has been designed to meet different residential lighting needs, ideal for paths, gardens and avenues. This pole is available with two versions of optics: the first, with white diffuser, is designed to offer a more intense lighting, while the second, equipped with black reflector, guarantees an effective anti-glare and complies with the regulations against light pollution. Also available with 180° emission.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato trasparente

Transparent polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

Ø140

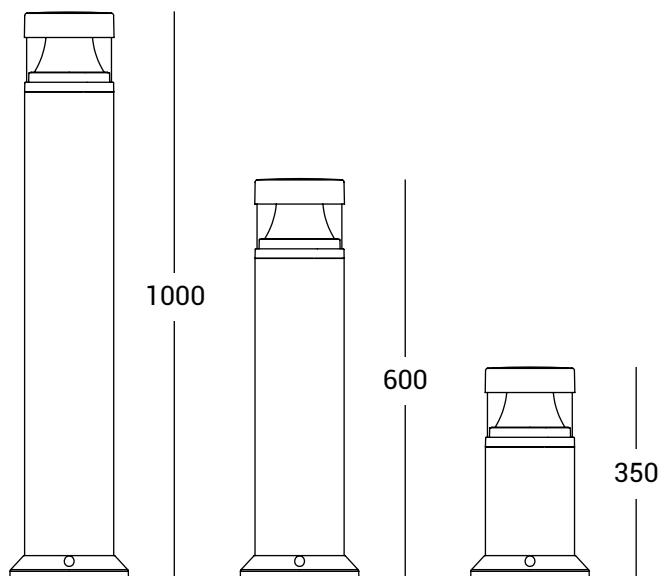

IP 65

IK 08



NAOS400

PALETTO H. 350 EMISSIONE 360°

BOLLARD H. 350 EMISSION 360°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F0/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	980 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 360°

BOLLARD H. 600 EMISSION 360°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F1/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	980 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 360°

BOLLARD H. 1000 EMISSION 360°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F2/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	980 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF


ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 360°

BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 360°

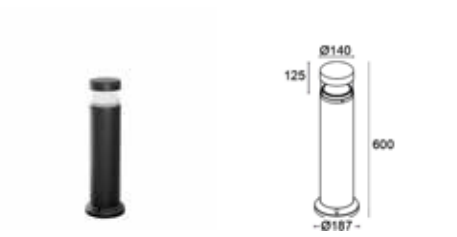

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F1/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 360°

BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 360°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F2/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 360°*BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 360°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F0/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE


DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 360°*BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 360°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F1/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 360°*BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 360°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
400F2/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO H. 350 EMISSIONE 180°**BOLLARD H. 350 EMISSION 180°**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F0/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	490 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 180°**BOLLARD H. 600 EMISSION 180°**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F1/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	490 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 180°**BOLLARD H. 1000 EMISSION 180°**


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F2/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	490 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 180°*BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 180°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F1/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 180°*BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 180°*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F2/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 180°

BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 180°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F0/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 180°

BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 180°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F1/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 180°

BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 180°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
402F2/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

NAOS401

PALETTO H. 350 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 350 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F0/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	635 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 600 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F1/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	635 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 1000 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F2/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	14W	1900 lm	635 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF


ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F1/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F2/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F0/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F1/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 360°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 360°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
401F2/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 360° INDIRECT/DIFFUSED 360°	20W	2700 lm	900 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO H. 350 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 350 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F0/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	317 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 600 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 600 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F1/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	317 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO H. 1000 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO

BOLLARD H. 1000 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F2/▲R35.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	14W	1900 lm	317 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE
ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67		

PALETTO DALI H. 600 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD DALI H. 600 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F1/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO*BOLLARD DALI H. 1000 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F2/▲D50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 350 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO**BOLLARD TRIAC H. 350 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F0/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO**BOLLARD TRIAC H. 600 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F1/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000 EMISSIONE 180°/RIFLETTORE NERO**BOLLARD TRIAC H. 1000 EMISSION 180°/BLACK REFLECTOR**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
403F2/▲R50.PT	 INDIRETTO/DIFFUSO 180° INDIRECT/DIFFUSED 180°	20W	2700 lm	450 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	08	>80

POLICARBONATO TRASPARENTE - TRANSPARENT POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II - IP67 SURGE PROTECTOR CL II - IP67
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC	KIT.005	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

