



ZENITH

Paletto minimale
Bollard minimal

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Zenith unisce design essenziale e sostenibilità. Con una forma semplice e minimalista, si integra perfettamente in giardini, vialetti e spazi pubblici. Progettato per rispettare le normative antinquinamento luminoso, emette una luce direzionata verso il basso, riducendo la dispersione e l'impatto sull'ecosistema notturno. Un'illuminazione funzionale ed elegante, pensata per garantire sicurezza e comfort visivo senza compromettere l'equilibrio ambientale.

Zenith combines essential design and sustainability. With a simple and minimalist shape, it integrates perfectly into gardens, driveways and public spaces. Designed to comply with anti-pollution regulations, it emits downward-directed light, reducing dispersion and the impact on the nocturnal ecosystem. A functional and elegant lighting, designed to guarantee safety and visual comfort without compromising the environmental balance.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

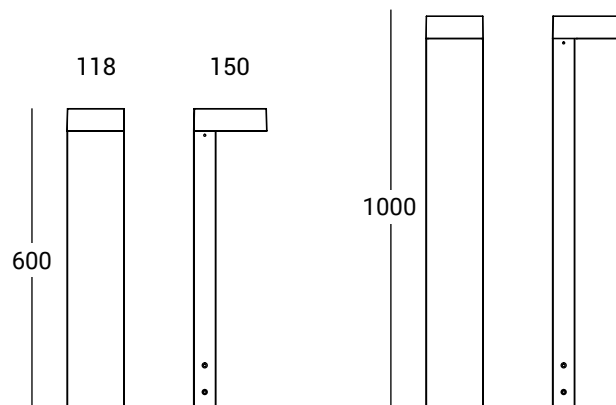

PALETTO H. 600
10W
BOLLARD H. 600
10W

NEWS




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲P35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲P35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO H. 600
20W
BOLLARD H. 600
20W

NEWS



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲P70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲P70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM ² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM ²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM ² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM ²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI H. 600
10W
BOLLARD DALI H. 600
10W



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲D35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲D35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 600
20W
BOLLARD DALI H. 600
20W




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲D70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲D70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO TRIAC H. 600
10W
BOLLARD TRIAC H. 600
10W
NEWS

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲T35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲T35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE – PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 600
20W
BOLLARD TRIAC H. 600
20W
NEWS

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F1/▲T70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F1/▲T70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE – PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		


PALETTO H. 1000
10W
BOLLARD H. 1000
10W

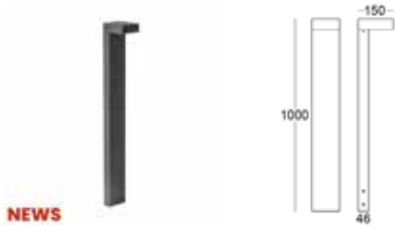

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲P35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲P35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

PALETTO H. 1000
20W
BOLLARD H. 1000
20W

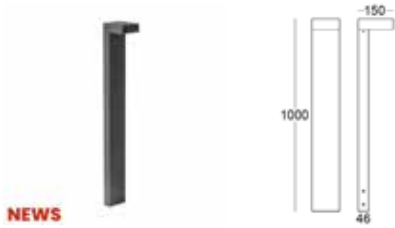


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲P70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲P70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS


PALETTO DALI H. 1000
10W
BOLLARD DALI H. 1000
10W

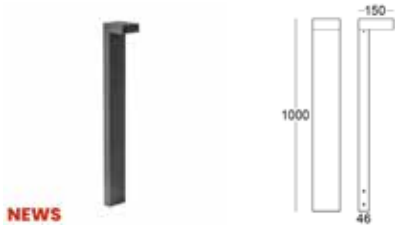

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲D35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲D35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000
20W
BOLLARD DALI H. 1000
20W

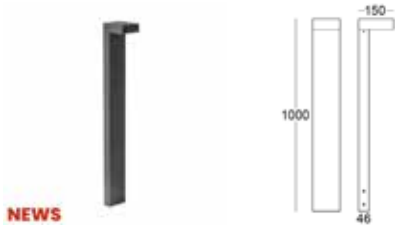


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲D70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲D70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS


PALETTO TRIAC H. 1000
10W
BOLLARD TRIAC H. 1000
10W

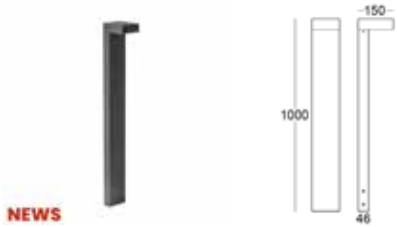

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲T35A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲T35A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	10W	1440 lm	1000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE – PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000
20W
BOLLARD TRIAC H. 1000
20W

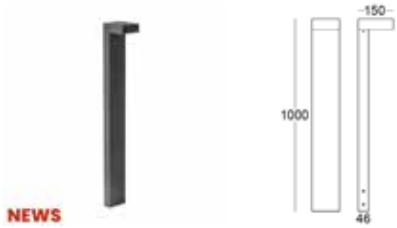

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
620F2/▲T70A2	 ASIMMETRICO A2 ASYMMETRIC A2	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80
620F2/▲T70A1	 ASIMMETRICO A1 ASYMMETRIC A1	20W	2760 lm	2000 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE – PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.581	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL II – IP67 SURGE PROTECTOR CL II – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS
KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC		

