



TRIM

Palo per illuminazione urbana
Pole for urban lighting

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio per arredo urbano con distribuzione della luce a fascia asimmetrica, adatto all'illuminazione di strade, parcheggi e spazi pubblici. Disponibile in versione singola o doppia, anche su livelli differenti. Impiega ottiche dedicate per soddisfare esigenze luminose diversificate.

Luminaire for street furniture with asymmetrical light distribution, suitable for the lighting of streets, parking lots and public spaces. Available in single or double version, also on different levels. It uses dedicated optics to meet diverse lighting needs.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*


Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

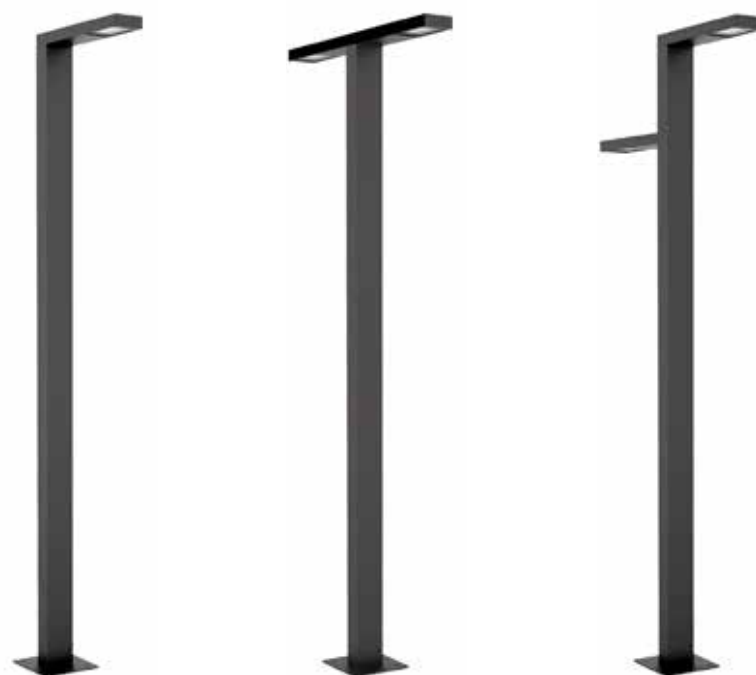








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

H → 3000
4000
5000

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



IP 66


IK 08



TRIM 1

PALO 1 LUCE H. 3000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 1 LIGHT H. 3000 FLANGE FIXING




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
760F3/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	35W	4670 lm	3574 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F3/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	35W	4670 lm	3574 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F3/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	35W	4670 lm	3574 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 1 LUCE H. 4000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 1 LIGHT H. 4000 FLANGE FIXING




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
760F4/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F4/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F4/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 1 LUCE H. 5000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 1 LIGHT H. 5000 FLANGE FIXING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
760F5/▲P70.CP	ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F5/▲P70.PP	ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
760F5/▲P70.ST	ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2,5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2,5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2,5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2,5 MM²	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALO 1 LUCE H. 4000 INSTALLAZIONE INTERRATA**POLE 1 LIGHT H. 4000 UNDERGROUND INSTALLATION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
770F4/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F4/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F4/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 1 LUCE H. 5000 INSTALLAZIONE INTERRATA**POLE 1 LIGHT H. 5000 UNDERGROUND INSTALLATION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM		WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
770F5/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F5/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
770F5/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC		70W	9340 lm	7145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM ² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM ²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM ² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM ²		

TRIM 2

PALO 2 LUCI H. 3000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 LIGHTS H. 3000 FLANGE FIXING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
761F3/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI H. 4000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 LIGHTS H. 4000 FLANGE FIXING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
761F4/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F4/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F4/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI H. 5000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 LIGHTS H. 5000 FLANGE FIXING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
761F5/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F5/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F5/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALO 2 LUCI H. 4000 INSTALLAZIONE INTERRATA**POLE 2 LIGHTS H. 4000 UNDERGROUND INSTALLATION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
771F4/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
771F4/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
771F4/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	2x70W	18680 lm	14290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI H. 3000 FISSAGGIO A FLANGIA**POLE 2 LIGHTS H. 3000 FLANGE FIXING**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
761F3/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
761F3/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	2x35W	9340 lm	7148 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST


ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM ² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM ²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM ² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM ²	KIT.002	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

TRIM 2-S

PALO 2 LUCI NON ALLINEATE H. 5000 FISSAGGIO A FLANGIA

POLE 2 NON-ALIGNED LIGHTS H. 5000 FLANGE FIXING




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
762F5/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
762F5/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
762F5/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALO 2 LUCI NON ALLINEATE H. 5000 INSTALLAZIONE INTERRATA

POLE 2 NON-ALIGNED LIGHTS H. 5000 UNDERGROUND INSTALLATION

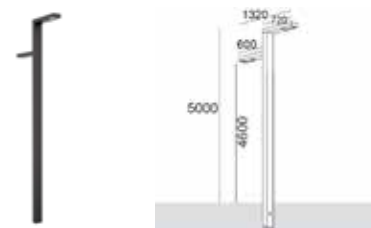

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
772F5/▲P70.ST	 ASIMMETRICO STRADALE STREET ASYMMETRIC	70W+35W	14000 lm	10722 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
772F5/▲P70.PP	 ASIMMETRICO PARCHEGGI/GRANDI AREE ASYMMETRIC PARKING/BIG AREAS	70W+35W	14000 lm	10720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
772F5/▲P70.CP	 ASIMMETRICO CICLO-PEDONALE ASYMMETRIC CYCLE-PEDESTRIAN	70W+35W	14000 lm	10719 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM ² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM ²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM ² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM ²		