



MERIDIAN

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Con il suo design sobrio e senza tempo, Meridian è un'applicque dal gusto tradizionale, ideale per ambienti esterni dove si desidera un'illuminazione elegante e discreta. Dotata di doppia emissione luminosa, diffonde la luce in modo uniforme sia verso l'alto che verso il basso, valorizzando pareti e percorsi con un tocco classico. Disponibile con schermo in polycarbonato opale o in vetro satinato.

With its sober and timeless design, Meridian is a wall lamp with a traditional taste, ideal for outdoor environments where you want elegant and discreet lighting. Equipped with double light output, it spreads the light evenly both upwards and downwards, enhancing walls and paths with a classic touch. Available with opal polycarbonate or satin glass screen.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a parete

Wall installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

GUARNIZIONI *SEALS*

Neoprene a celle chiuse

Closed-cell neoprene

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2


VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder





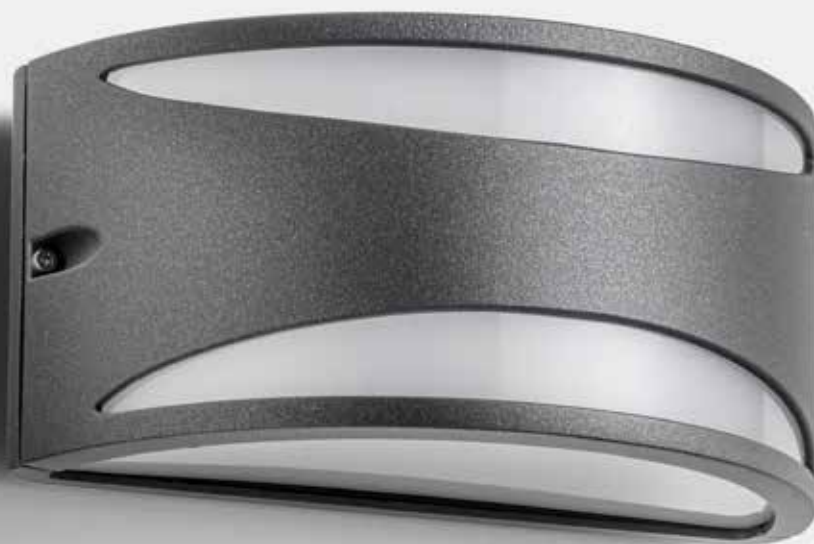


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ




120



250


135



IP 65

IK 05

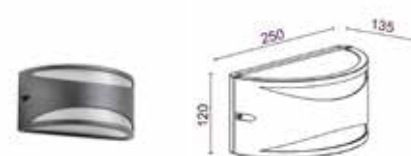


DOPPIA EMISSIONE SCHERMO POLICARBONATO*DOUBLE EMISSION POLYCARBONATE SCREEN*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲R50PO	 DOPPIO/DIFFUSO >100° <i>DOUBLE/DIFFUSE >100°</i>	14W	1982 lm	1049 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

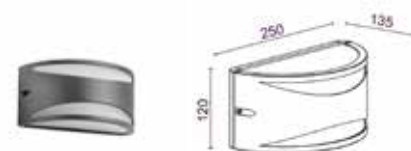DOPPIA EMISSIONE SCHERMO VETRO*DOUBLE EMISSION GLASS SCREEN*


CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲R50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° <i>DOUBLE/DIFFUSE >100°</i>	14W	1982 lm	1079 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

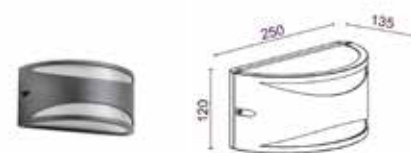DOPPIA EMISSIONE DALI SCHERMO POLICARBONATO**DOUBLE EMISSION DALI POLYCARBONATE SCREEN**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲D50PO	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1049 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

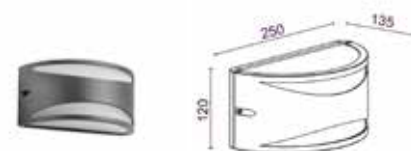DOPPIA EMISSIONE DALI SCHERMO VETRO**DOUBLE EMISSION DALI GLASS SCREEN**


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲D50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1079 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI**ACCESSORIES**


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

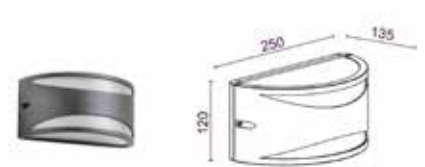DOPPIA EMISSIONE TRIAC SCHERMO POLICARBONATO**DOUBLE EMISSION TRIAC POLYCARBONATE SCREEN**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲T50PO	 DOPPIO/DIFFUSO >100° <i>DOUBLE/DIFFUSE >100°</i>	14W	1982 lm	1049 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

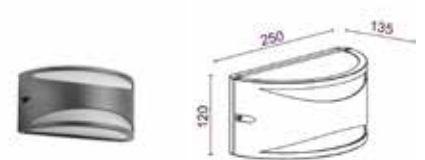DOPPIA EMISSIONE TRIAC SCHERMO VETRO**DOUBLE EMISSION TRIAC GLASS SCREEN**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
4500W/▲T50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° <i>DOUBLE/DIFFUSE >100°</i>	14W	1982 lm	1079 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--	------------------	--