



MERIDIAN 2

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Le versioni Meridian 2.0, 2.1 e 2.2 interpretano il linguaggio classico della famiglia Meridian con un'estetica più attuale e leggera, perfetta per contesti architettonici che richiedono equilibrio tra tradizione e modernità. Tutti i modelli sono dotati di doppia emissione luminosa, per una distribuzione uniforme della luce verso l'alto e verso il basso. Caratterizzate da linee essenziali e dettagli curati, queste varianti offrono diverse opzioni formali pur mantenendo una coerenza stilistica, rendendole versatili e facilmente integrabili in progetti sia residenziali che pubblici.

The Meridian 2.0, 2.1 and 2.2 versions interpret the classic language of the Meridian family with a more current and light aesthetic, perfect for architectural contexts that require a balance between tradition and modernity. All models are equipped with double light output, for an even distribution of the light upwards and downwards. Characterized by essential lines and careful details, these variants offer different formal options while maintaining a stylistic coherence, making them versatile and easily integrated in both residential and public projects.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro satinato

Frosted glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2


Stainless steel A2


VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder



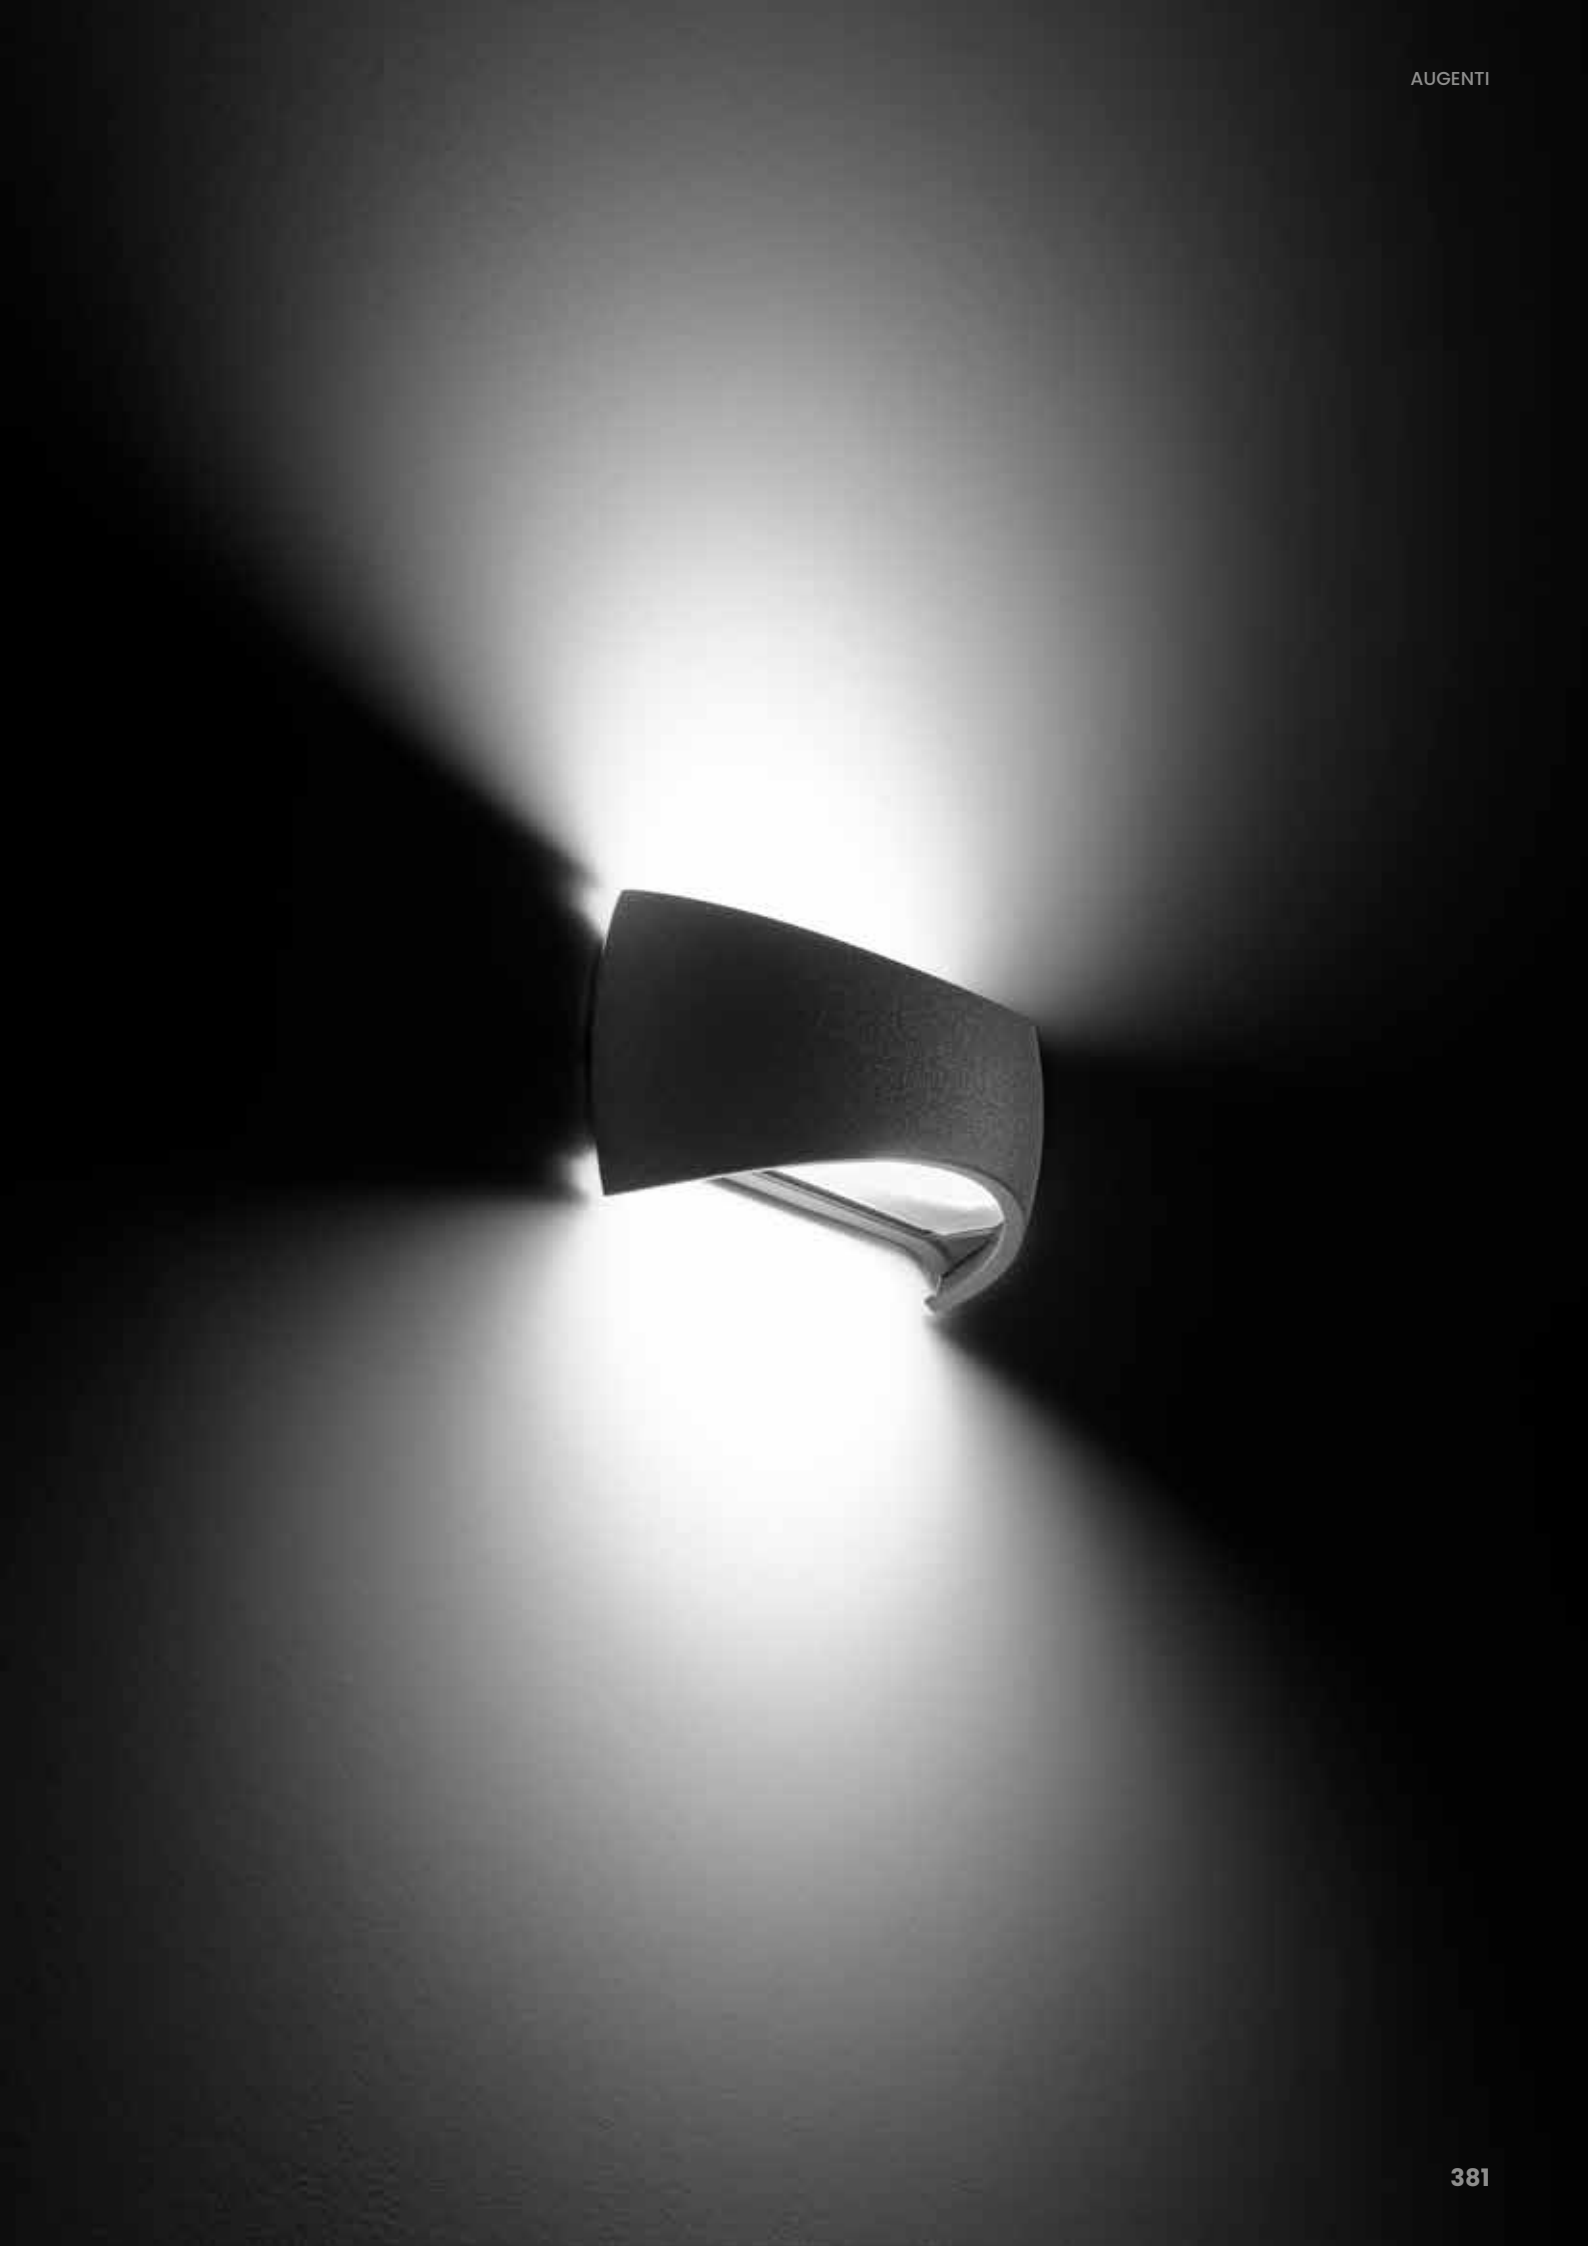





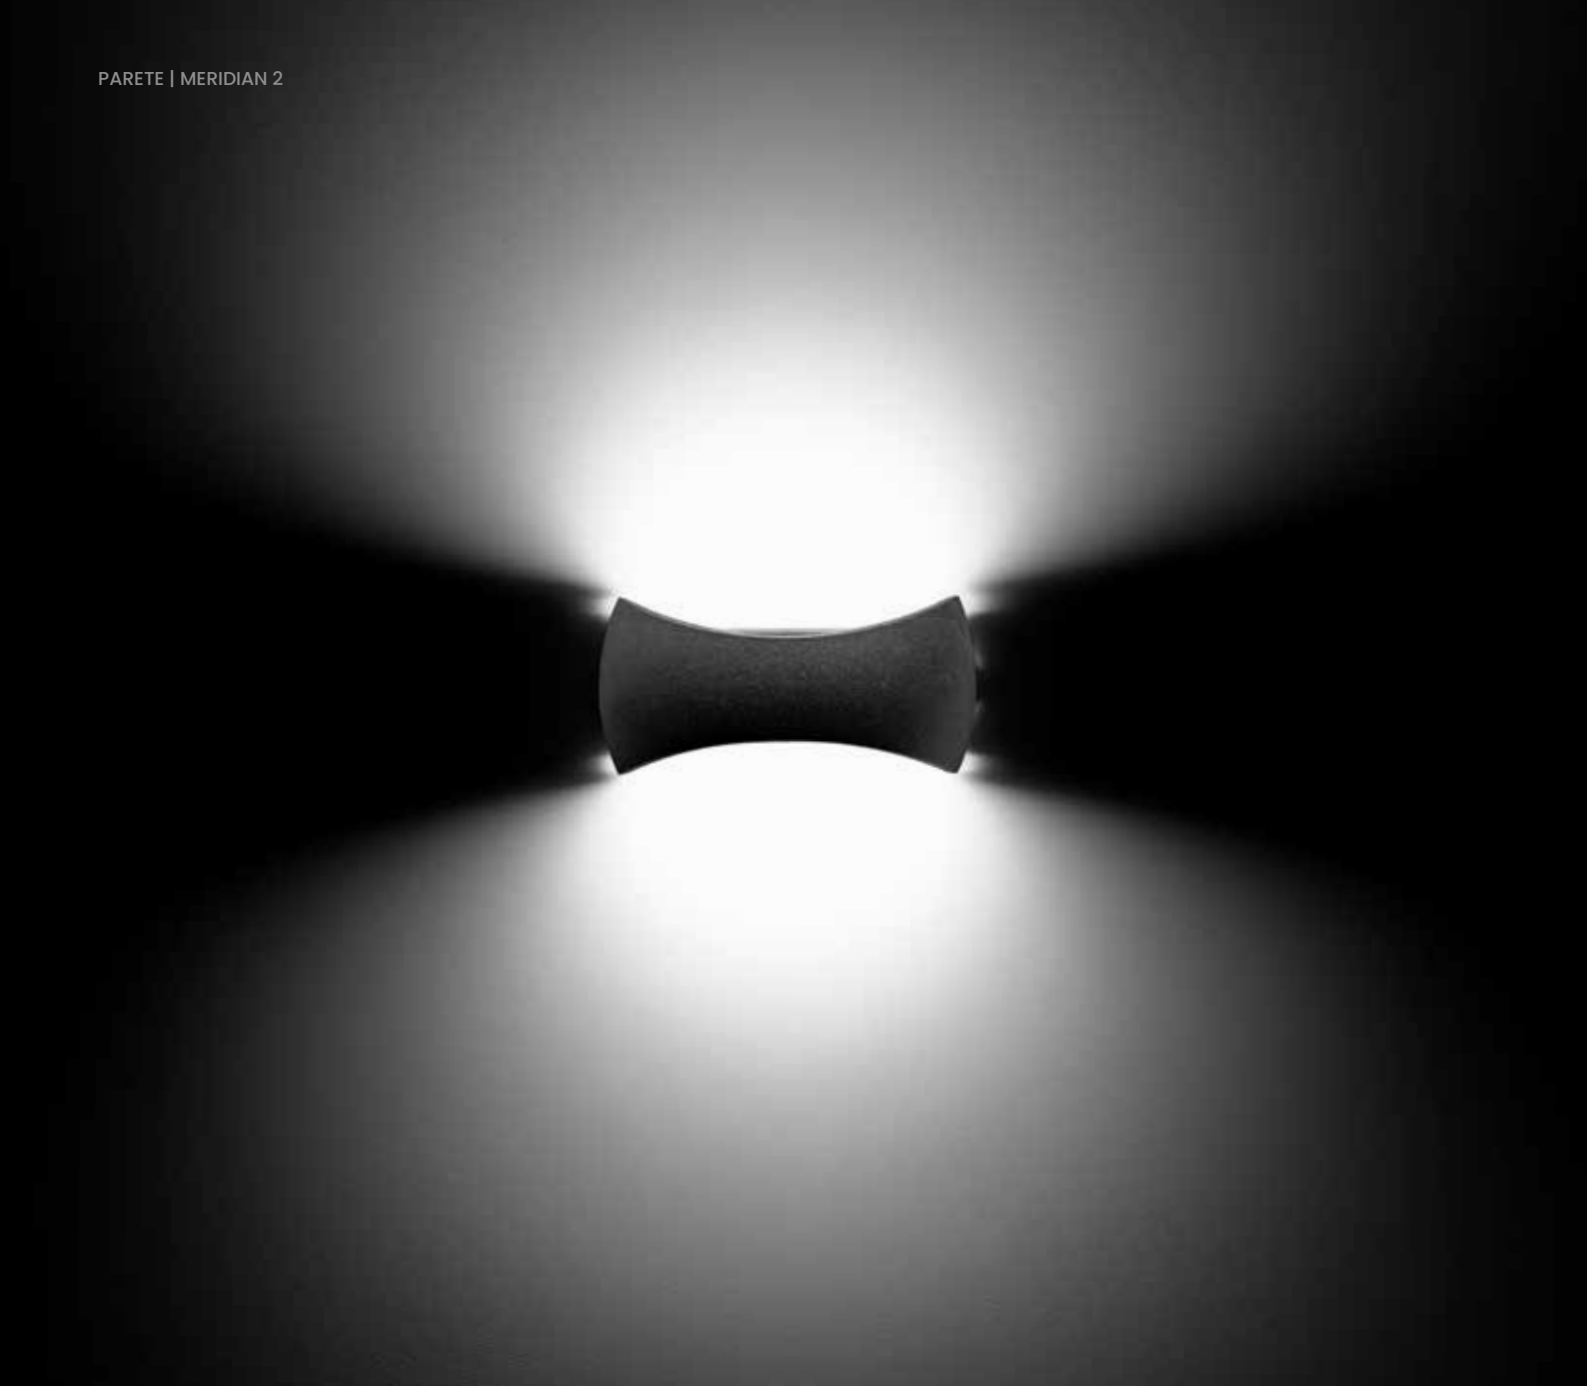


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



IP 65


IK 05



MERIDIAN 2.0

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

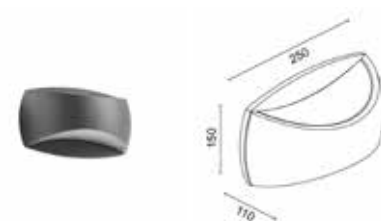


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4570W/▲R50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1050 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE DALI DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

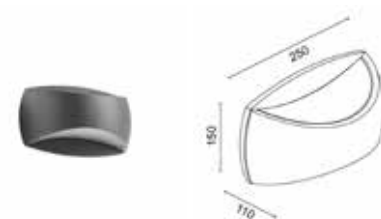

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4570W/▲D50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1050 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI


ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

MERIDIAN 2.1

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

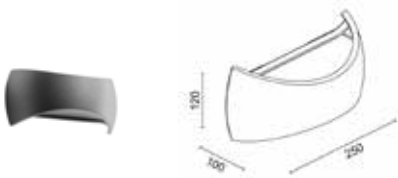


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4571W/▲R50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1084 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE DALI DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

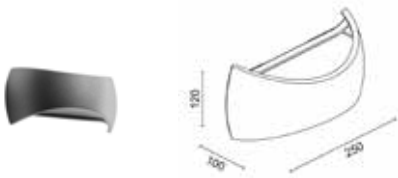

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4571W/▲D50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1084 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI


ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

MERIDIAN 2.2

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION

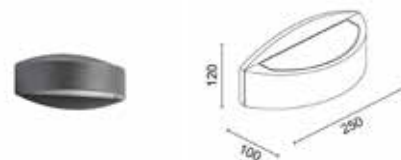


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4572W/▲R50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1097 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE DALI DOPPIA EMISSIONE

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

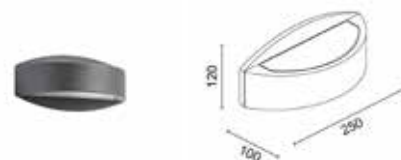

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4572W/▲D50VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	14W	1982 lm	1097 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--