



UP&DOWN MINI

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a parete configurabile in singola e doppia emissione ideale per l'illuminazione radente di facciate esterne. Up&Down Mini è dotato di diverse ottiche per il controllo del flusso luminoso, che consentono flessibilità progettuale attraverso differenti combinazioni di emissione diretta ed indiretta.

Wall luminaire configurable in single and double emission, ideal for grazing lighting of external facades. Up&Down Mini is equipped with various optics for controlling the light flow, which allow design flexibility through different combinations of direct and indirect emission.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio estruso

Extruded aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2


VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder






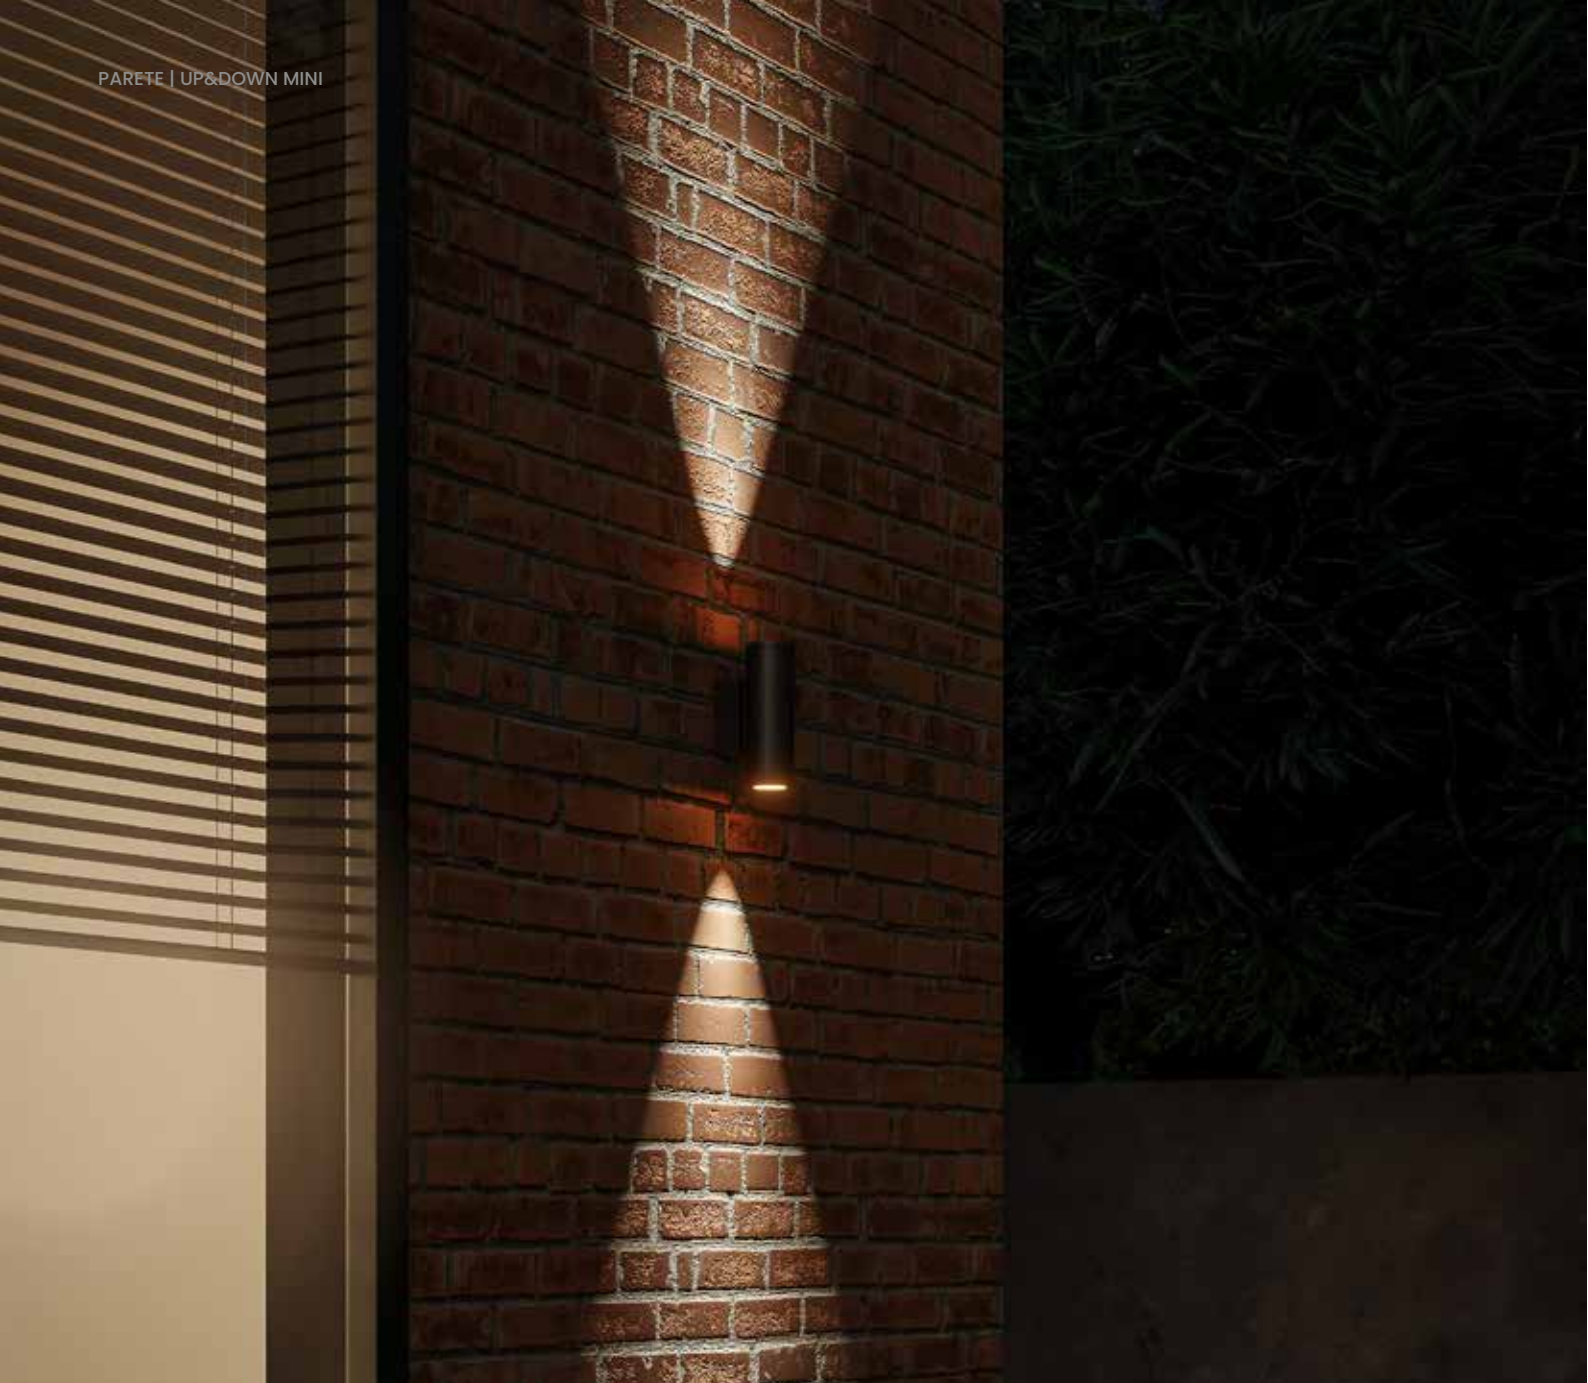


CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

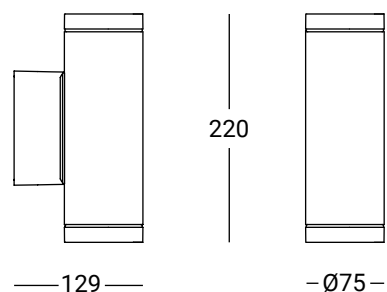

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7556W/▲C35NB	SINGOLO STRETTO/10° SINGLE NARROW/10°	8W	793 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲C35MB	SINGOLO MEDIO/26° SINGLE MEDIUM/26°	8W	793 lm	723 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲C35WB	SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	8W	793 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

REVIEW

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7555W/▲C35NB	DOPPIO STRETTO/10°+10° DOUBLE NARROW/10°+10°	16W	1586 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲C35MB	DOPPIO MEDIO/26°+26° DOUBLE MEDIUM/26°+26°	16W	1586 lm	1446 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲C35WB	DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	16W	1586 lm	1320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲C35NW	DOPPIO/10°+56° DOUBLE/10°+56°	16W	1586 lm	1380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7556W/▲D35NB	 SINGOLO STRETTO/10° SINGLE NARROW/10°	8W	793 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲D35MB	 SINGOLO MEDIO/26° SINGLE MEDIUM/26°	8W	793 lm	723 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲D35WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	8W	793 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA**DRIVER INCORPORATO***WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION**BUILT-IN DRIVER*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7555W/▲D35NB	 DOPPIO STRETTO/10°+10° DOUBLE NARROW/10°+10°	16W	1586 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲D35MB	 DOPPIO MEDIO/26°+26° DOUBLE MEDIUM/26°+26°	16W	1586 lm	1446 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲D35WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	16W	1586 lm	1320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲D35NW	 DOPPIO/10°+56° DOUBLE/10°+56°	16W	1586 lm	1380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7556W/▲T35NB	 SINGOLO STRETTO/10° SINGLE NARROW/10°	8W	793 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲T35MB	 SINGOLO MEDIO/26° SINGLE MEDIUM/26°	8W	793 lm	723 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7556W/▲T35WB	 SINGOLO LARGO/56° SINGLE WIDE/56°	8W	793 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA DRIVER INCORPORATO

WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION
BUILT-IN DRIVER



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
7555W/▲T35NB	 DOPPIO STRETTO/10°+10° DOUBLE NARROW/10°+10°	16W	1586 lm	1440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲T35MB	 DOPPIO MEDIO/26°+26° DOUBLE MEDIUM/26°+26°	16W	1586 lm	1446 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲T35WB	 DOPPIO LARGO/56°+56° DOUBLE WIDE/56°+56°	16W	1586 lm	1320 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80
7555W/▲T35NW	 DOPPIO/10°+56° DOUBLE/10°+56°	16W	1586 lm	1380 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--