

Andromeda 2212-05...30

Paletto 1 Luce H800

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 800 x L 215 x W 215

PESO NETTO


3,11 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1

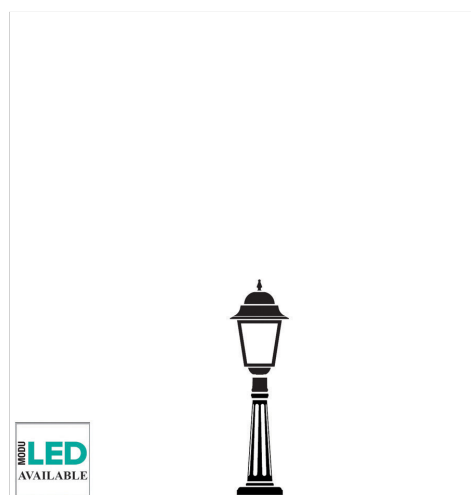

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



Andromeda 2212-06...30

Paletto 1 Luce H1150

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 1150 x L 240 x W 240

PESO NETTO

3,74 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9978-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø215

Andromeda 2212-07...30

Paletto 1 Luce H1760

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 1760 x L 240 x W 240

PESO NETTO

4,94 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9978-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø215

Andromeda 2213-07...30

Paletto 1 Luce H1870

Rev. 21/07/2026



Pensata per chi ricerca l'eleganza nei dettagli, questa linea valorizza ogni contesto architettonico e naturale, creando un'atmosfera di accoglienza e prestigio che attraversa le epoche con immutata classe. La collezione Andromeda celebra l'armonia dell'illuminazione classica, vestendo gli spazi esterni di un fascino nobile e senza tempo.

N.B.

Questa serie supporta la possibilità di installare sorgenti LED e IP67 ottenibili scegliendo uno dei nostri sistemi MODULED.

IMPORTANTE:

il sistema MODULED è installabile soltanto nella versione SENZA VETRI.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Palo: Alluminio estruso -
Corpo/Base: Alluminio
pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionale: Vetro satinato / PC
chiaro trasparente / PC opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 1870 x L 285 x W 285

PESO NETTO

6,16 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI

