



MERIDIAN PLUS

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Con il suo design sobrio e senza tempo, Meridian Plus è pensata per chi cerca un'illuminazione esterna dal gusto tradizionale ma con una presenza più marcata. Dotata di doppia emissione luminosa, diffonde la luce in modo uniforme sia verso l'alto che verso il basso, valorizzando pareti e percorsi con un tocco classico. È disponibile esclusivamente con schermo in vetro satinato e nella variante con schermatura frontale completa, ideale per ridurre l'abbagliamento e ottenere un'illuminazione ancora più controllata.

With its sober and timeless design, Meridian Plus is designed for those looking for traditional outdoor lighting but with a more pronounced presence. Equipped with double light output, it spreads the light evenly both upwards and downwards, enhancing walls and paths with a classic touch. It is available exclusively with a satin-finished glass screen and in the version with full front shielding, ideal for reducing glare and achieving even more controlled lighting.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro satinato

Frosted glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

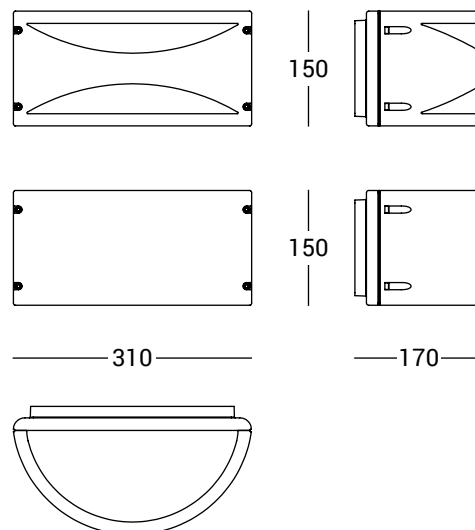

IP 65

IK 06

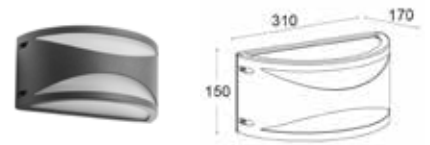

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE**WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4550W/▲C4.VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	21W	2800 lm	1834 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE**CORNICE CHIUSA****WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION****CLOSED FRAME**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4560W/▲C4.VS	 DOPPIO/DIFFUSO >100° DOUBLE/DIFFUSE >100°	21W	2800 lm	1694 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--