



LUNOS

Proiettore orientabile
Adjustable floodlight

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Utilizzabile come proiettore stand-alone o con supporto a picchetto. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.

Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. Can be used as a stand-alone projector or with a stake support. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra, parete o soffitto

Ground, wall or ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

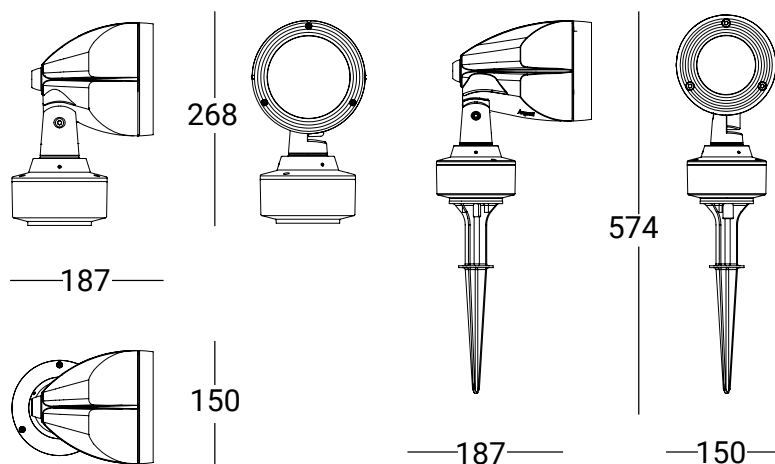


IP 66

IK 08




PROIETTORE LED COB
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB
BUILT-IN DRIVER

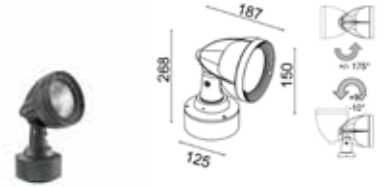

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9600W/▲C3.NB	STRETTO/14° NARROW/14°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲C3.MB	MEDIO/24° MEDIUM/24°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲C3.WB	LARGO/45° WIDE/45°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
 ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB DALI
BUILT-IN DRIVER

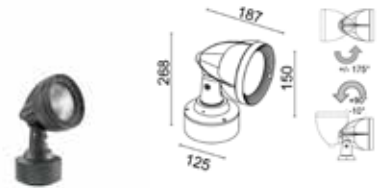


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9600W/▲D3.NB	STRETTO/14° NARROW/14°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲D3.MB	MEDIO/24° MEDIUM/24°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600W/▲D3.WB	LARGO/45° WIDE/45°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
 DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT.036	BRACCIO PER ESTENSIONE A PARETE EXTENSION ARM FOR WALL	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
---------	---	-----------	--

PROIETTORE LED COB CON PICCHETTO
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT WITH SPIKE LED COB
BUILT-IN DRIVER

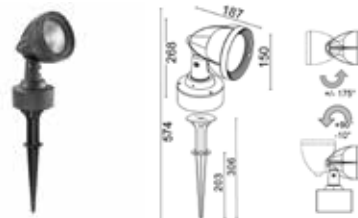


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9600P/▲C3.NB	STRETTO/14° NARROW/14°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲C3.MB	MEDIO/24° MEDIUM/24°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲C3.WB	LARGO/45° WIDE/45°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE LED COB DALI CON PICCHETTO
DRIVER INCORPORATO
FLOODLIGHT LED COB DALI WITH SPIKE
BUILT-IN DRIVER

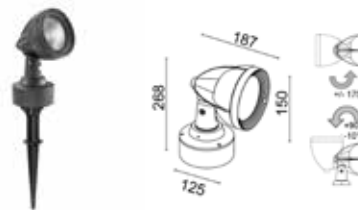

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9600P/▲D3.NB	STRETTO/14° NARROW/14°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲D3.MB	MEDIO/24° MEDIUM/24°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80
9600P/▲D3.WB	LARGO/45° WIDE/45°	27W	3190 lm	2650 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	66	08	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

