



DEVA

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Deva è un'applique rettangolare dal profilo sottile, pensata per l'esterno ma perfettamente integrabile anche in ambienti interni dal gusto contemporaneo. Disponibile con emissione singola o doppia, offre una luce diffusa e uniforme, ideale per valorizzare superfici architettoniche con discrezione ed eleganza. Alla gamma si è recentemente aggiunta la versione con ottiche dedicate a fasci luminosi differenziati, che amplia le possibilità progettuali e consente un'efficienza luminosa superiore, senza rinunciare al suo design pulito e minimale.

Deva is a rectangular wall lamp with a thin profile, designed for the exterior but perfectly integrated in interiors with a contemporary taste. Available with single or double emission, it offers a diffused and uniform light, ideal for enhancing architectural surfaces with discretion and elegance. The range has recently been extended by the version with lenses dedicated to differentiated light beams, which extends the design possibilities and allows a superior luminous efficiency, without sacrificing its clean and minimal design.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro satinato

Frosted glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder



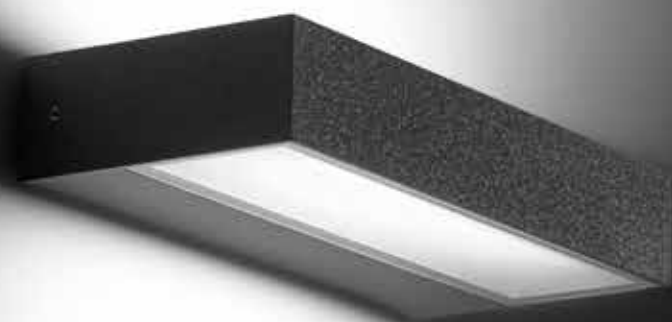






**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



IP 65

IK 06



DEVA

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9850W/▲R70VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9851W/▲R70VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	17W	2100 lm	1100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9850W/▲D70VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9851W/▲D70VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	17W	2100 lm	1100 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80


VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA**WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9850W/▲T70VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA**WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9851W/▲T70VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	17W	2100 lm	550 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--	------------------	--


DEVA OPTIKA

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA

12W

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION

12W

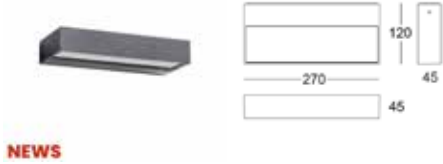

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲R35SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲R35OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA

24W

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION

24W

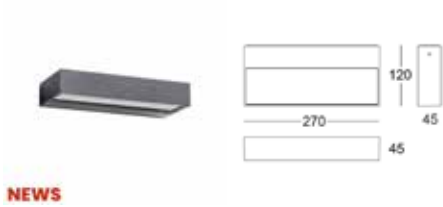

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲R70SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲R70OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
12W
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
12W

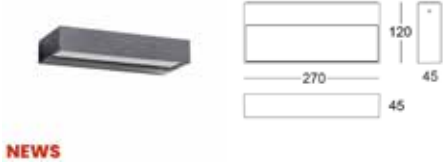

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲D35SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲D35OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA
24W
WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION
24W




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲D70SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲D70OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--


APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA
12W
WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
12W

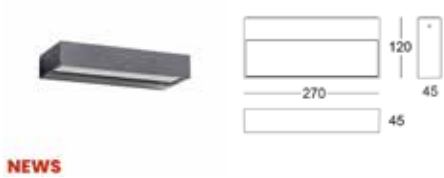

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲T35SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲T35OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	12W	1700 lm	1400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA
24W
WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION
24W

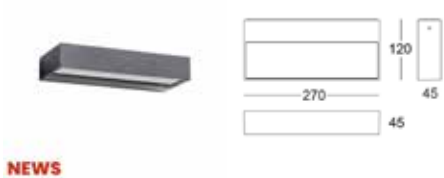

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9855W/▲T70SW	 DIFFUSO/110°X100° DIFFUSED/110°X100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80
9855W/▲T70OB	 OVALE/40°100° OVAL/40°100°	24W	3300 lm	2700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--	-----------	--

