



ALTAIR SQUARE

Plafone da parete o soffitto
Wall or ceiling luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio con diffusore in vetro opale, disponibile in due dimensioni, adatto per installazione sia a soffitto che a parete. Può essere utilizzato singolarmente o in gruppi e si presta a molteplici applicazioni illuminotecniche, rendendolo ideale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, corridoi, passaggi e vani scala.

Luminaire with opal glass diffuser, available in two sizes, suitable for ceiling and wall installation. Can be used individually or in groups and is suitable for a wide range of lighting applications, making it ideal for indoor and outdoor lighting, corridors, passageways and stairwells.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a soffitto o parete

Ceiling or wall installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro opale temprato

Extra clear opal tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

Gomma siliconica standard Tx -40°C / +180°C

Standard silicone rubber Tx -40°C / +180°C

VITERIA *SCREWS*


Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

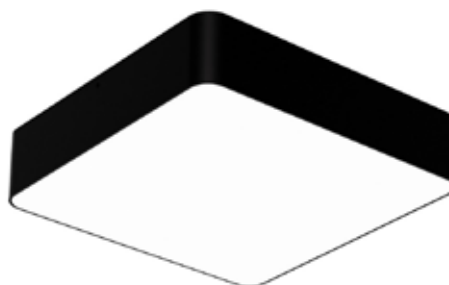

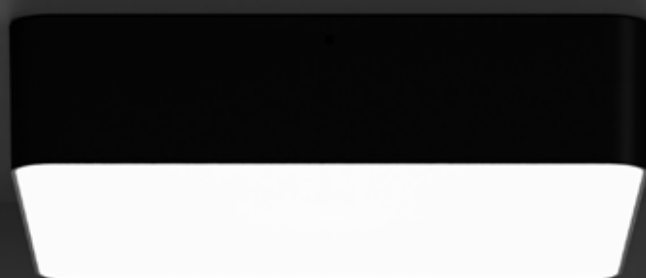





**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

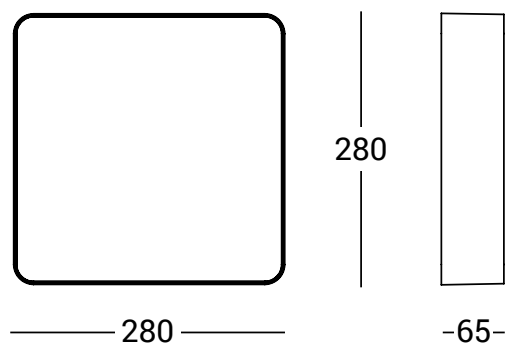


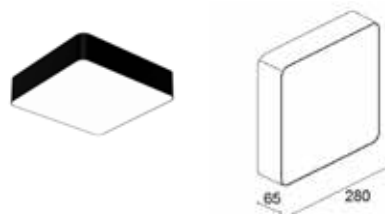PLAFONE L. 280 EMISSIONE DIFFUSA*CEILING LUMINAIRE L. 280 DIFFUSE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8412C/▲R35VO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	22W	2330 lm	1150 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO – VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS


ON/OFF

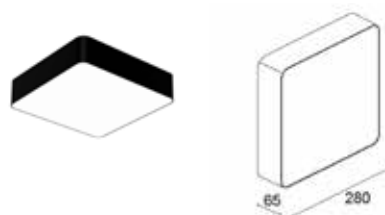PLAFONE DALI L. 280 EMISSIONE DIFFUSA*CEILING LUMINAIRE DALI L. 280 DIFFUSE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8412C/▲D35VO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	22W	2330 lm	1150 lm	220-240Vac 50/60Hz	II	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO – VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

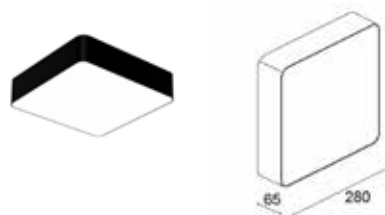PLAFONE L. 280 EMISSIONE DIFFUSA –CON EMERGENZA–*CEILING LUMINAIRE L. 280 DIFFUSE EMISSION –WITH EMERGENCY–*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8412C/▲E35VO	DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	22W	2330 lm	1150 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VO = VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO – VO = EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA – DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
------------------	--