

Virgo 5002-09...30

Palo 2 Luci H2080

Rev. 21/07/2026



L'origine della serie si manifesta nella purezza assoluta della geometria. Il design si spoglia del superfluo per dare spazio alla semplicità delle forme. La collezione Virgo si distingue per la sua estetica pulita, caratterizzata da un braccio curvo che sostiene un diffusore a sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

8,3 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO

Alluminio pressofuso

MISURE

H 2080 x L 890

LUCI

2

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I

COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI




9974-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo



Virgo 5002-11...30

Palo 3 Luci H2080

Rev. 21/07/2026



L'origine della serie si manifesta nella purezza assoluta della geometria. Il design si spoglia del superfluo per dare spazio alla semplicità delle forme. La collezione Virgo si distingue per la sua estetica pulita, caratterizzata da un braccio curvo che sostiene un diffusore a sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

9,56 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO

Alluminio pressofuso

MISURE

H 2080 x L 890

LUCI

3

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I

COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI




9974-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo



Virgo 5002-21...30

Palo 3 Luci H2500

Rev. 21/07/2026



L'origine della serie si manifesta nella purezza assoluta della geometria. Il design si spoglia del superfluo per dare spazio alla semplicità delle forme. La collezione Virgo si distingue per la sua estetica pulita, caratterizzata da un braccio curvo che sostiene un diffusore a sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

10,45 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO

Alluminio pressofuso

MISURE

H 2500 x L 890

LUCI

3

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I

COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI




9974-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo



Virgo 5002-29...30

Palo 2 Luci H2500

Rev. 21/07/2026



L'origine della serie si manifesta nella purezza assoluta della geometria. Il design si spoglia del superfluo per dare spazio alla semplicità delle forme. La collezione Virgo si distingue per la sua estetica pulita, caratterizzata da un braccio curvo che sostiene un diffusore a sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

9,19 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO

Alluminio pressofuso

MISURE

H 2500 x L 890

LUCI

2

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I

COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI




9974-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo



Virgo 5003-08...30

Palo 1 Luce H2060

Rev. 21/07/2026



L'origine della serie si manifesta nella purezza assoluta della geometria. Il design si spoglia del superfluo per dare spazio alla semplicità delle forme. La collezione Virgo si distingue per la sua estetica pulita, caratterizzata da un braccio curvo che sostiene un diffusore a sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

6,14 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO


Alluminio pressofuso

MISURE

H 2060 x L 300 x W 300

LUCI

1

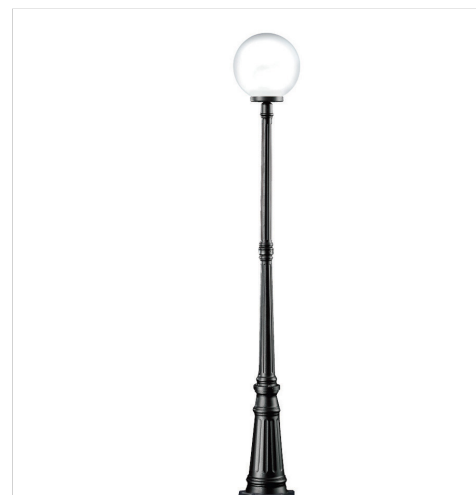

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I




COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Virgo 5003-09...30

Palo 2 Luci H2750

Rev. 21/07/2026



L'origine della serie si manifesta nella purezza assoluta della geometria. Il design si spoglia del superfluo per dare spazio alla semplicità delle forme. La collezione Virgo si distingue per la sua estetica pulita, caratterizzata da un braccio curvo che sostiene un diffusore a sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

12,61 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO

Alluminio pressofuso

MISURE

H 2750 x L 950

LUCI

2

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA


75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006




ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290



6047-A

Prolunga per palo



6048-A-1

Prolunga per palo

Virgo 5003-11...30

Palo 3 Luci H2750

Rev. 21/07/2026



L'origine della serie si manifesta nella purezza assoluta della geometria. Il design si spoglia del superfluo per dare spazio alla semplicità delle forme. La collezione Virgo si distingue per la sua estetica pulita, caratterizzata da un braccio curvo che sostiene un diffusore a sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

15,2 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO

Alluminio pressofuso

MISURE

H 2750 x L 950

LUCI

3

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I

COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI




9975-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290



6047-A Prolunga per palo



6048-A-1 Prolunga per palo



Virgo 5003-18...30

Palo 1 Luce H2680

Rev. 21/07/2026



L'origine della serie si manifesta nella purezza assoluta della geometria. Il design si spoglia del superfluo per dare spazio alla semplicità delle forme. La collezione Virgo si distingue per la sua estetica pulita, caratterizzata da un braccio curvo che sostiene un diffusore a sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

9,6 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO

Alluminio pressofuso

MISURE

H 2680 x L 325 x W 325

LUCI

1

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA

Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA



75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I

COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

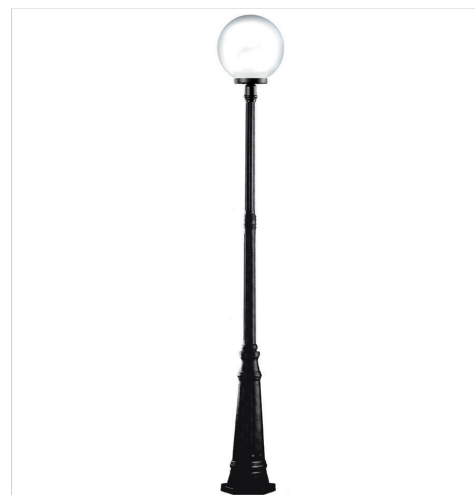


ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø290



6047-A

Prolunga per palo



6048-A-1

Prolunga per palo

Virgo 5003-28...30

Palo 1 Luce H2470

Rev. 21/07/2026



L'origine della serie si manifesta nella purezza assoluta della geometria. Il design si spoglia del superfluo per dare spazio alla semplicità delle forme. La collezione Virgo si distingue per la sua estetica pulita, caratterizzata da un braccio curvo che sostiene un diffusore a sfera.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

VITERIA

Acciaio inox A2

PESO NETTO

7,04 Kg

PROTEZIONE

IP 44

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MATERIALE

■ Alluminio

CORPO

Alluminio pressofuso

MISURE

H 2470 x L 300 x W 300

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I




COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo