



GINEVRA

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Compatta nelle dimensioni ma ricca di personalità, Ginevra è un'applique da esterno dal design moderno ed essenziale, pensata per integrarsi con discrezione in qualsiasi contesto architettonico. Disponibile in due varianti di emissione: solo verso il basso oppure con doppia emissione verso l'alto e il basso. Grazie alla possibilità di scegliere tra luce diffusa, fascio stretto, largo o combinato, Ginevra si adatta facilmente a diverse esigenze illuminotecniche: dalla valorizzazione di superfici verticali alla creazione di effetti scenografici sulle facciate. Un vero classico contemporaneo per l'illuminazione degli spazi outdoor.

Compact in size but full of personality, Ginevra is an outdoor wall lamp with a modern and essential design, designed to integrate discreetly into any architectural context. Available in two emission variants: only downwards or with double emission upwards and downwards. Thanks to the possibility of choosing between diffused light, narrow beam, wide or combined, Ginevra easily adapts to different lighting needs: from the enhancement of vertical surfaces to the creation of scenographic effects on facades. A true contemporary classic for outdoor lighting.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2


Stainless steel A2


VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder



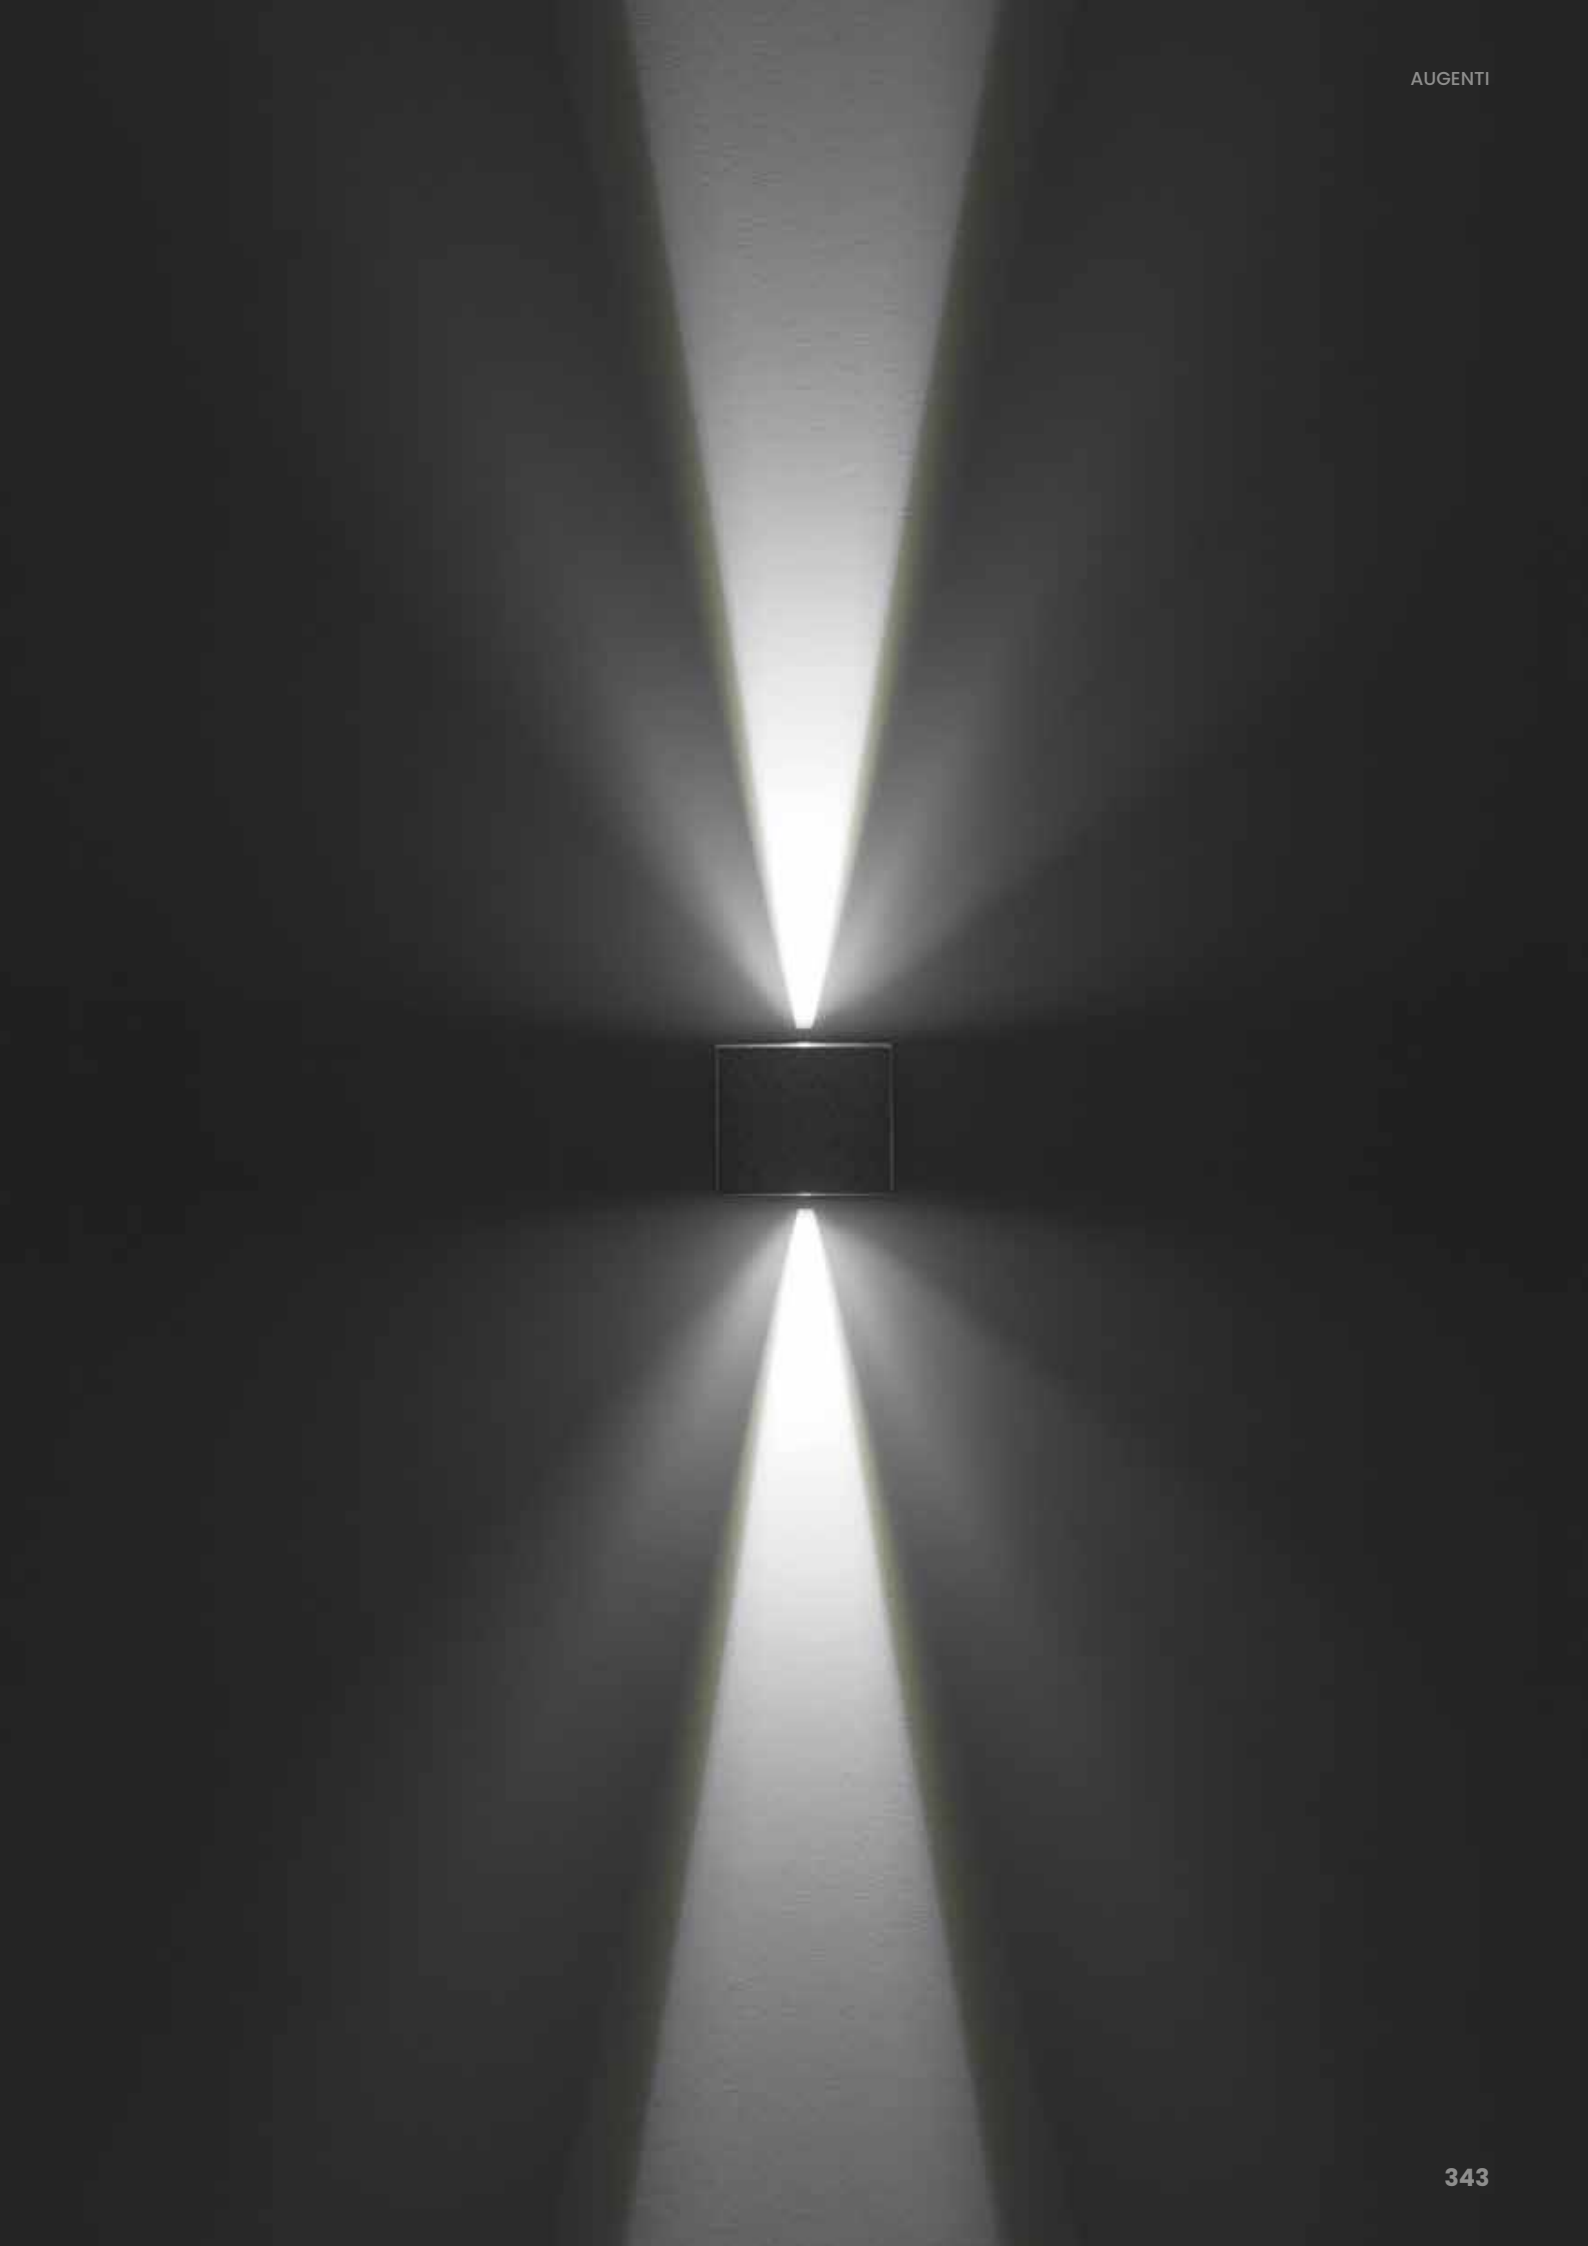


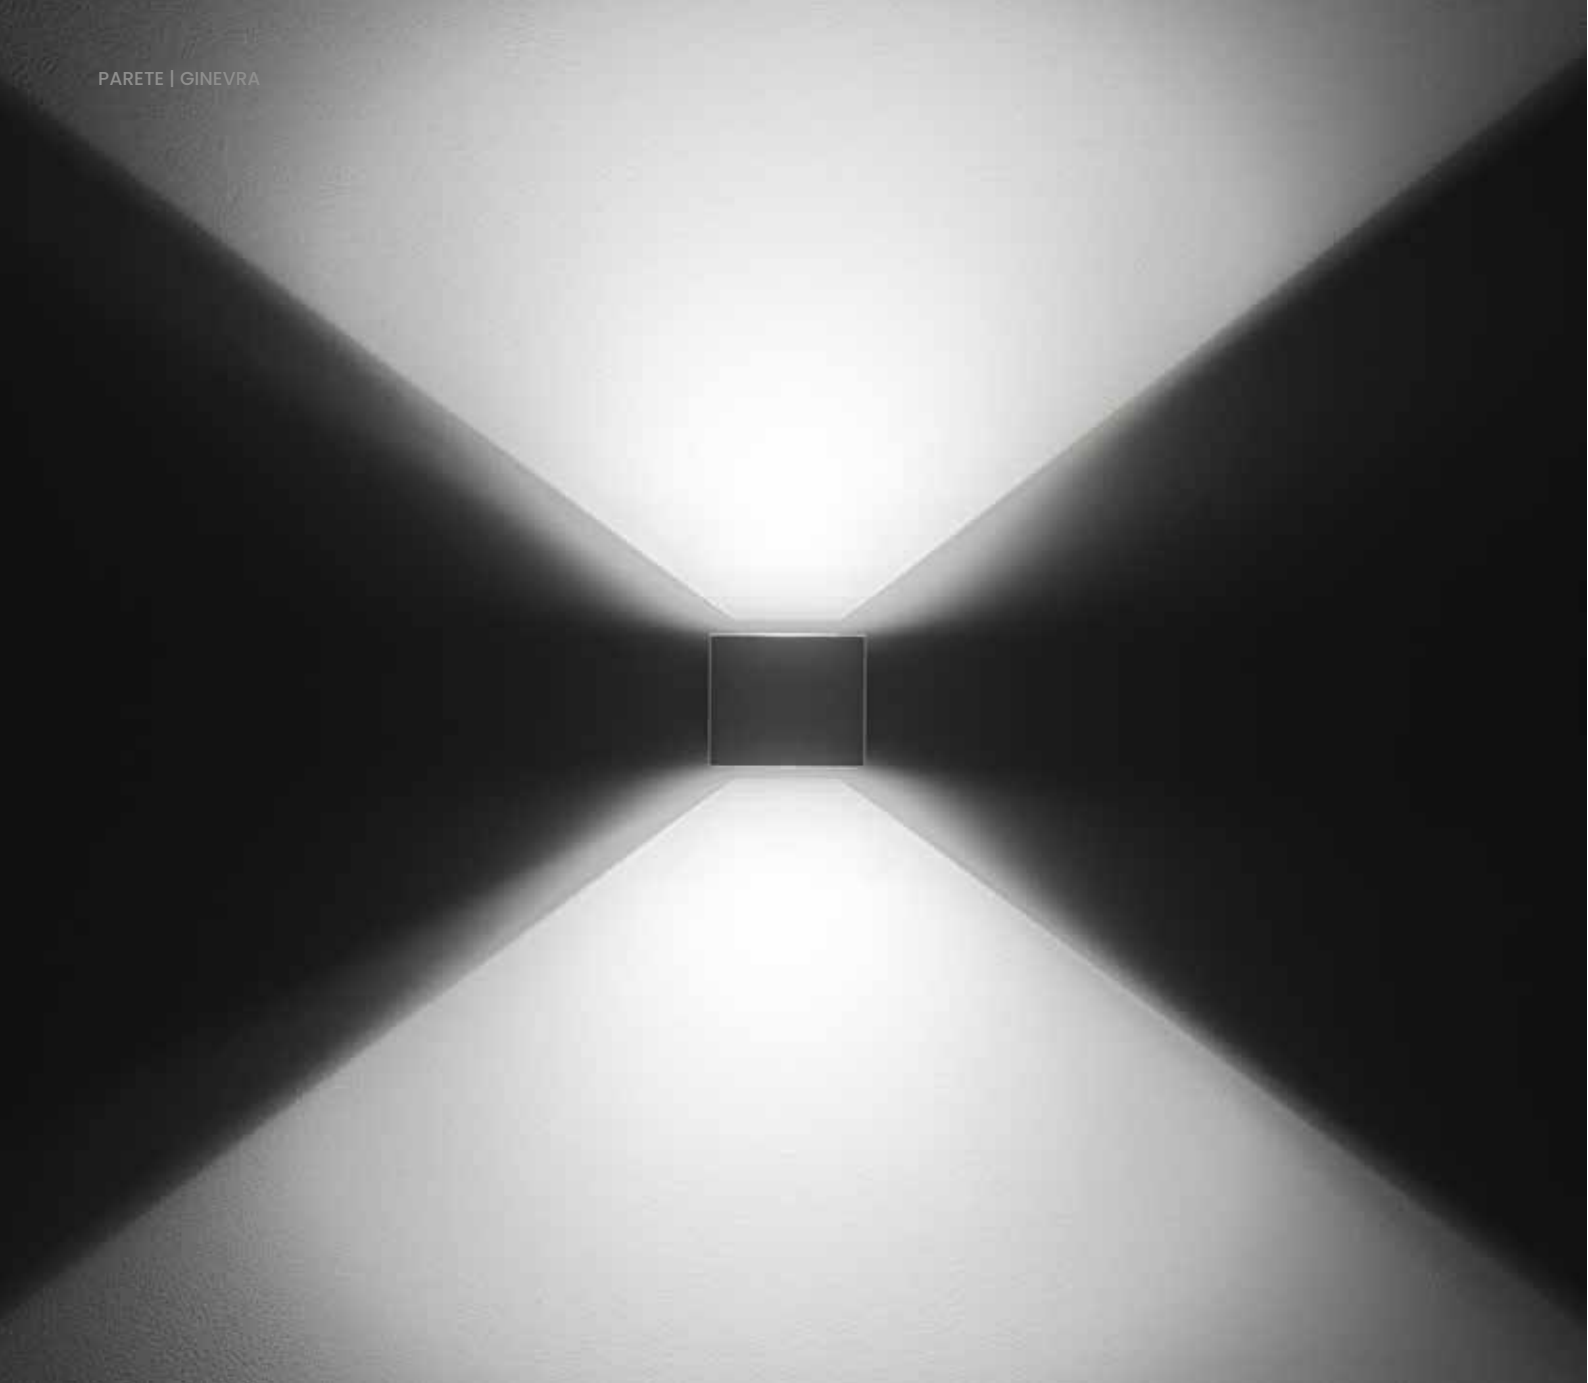


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K
N=4000K**


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ




— 100 —

— 110 —



APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DIFFUSE SINGLE EMISSION




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9801W/▲ R3.VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	5W	440 lm	195 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA 60°

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION 60°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9801W/▲ R3.V0	 SINGOLO/60° SINGLE/60°	5W	440 lm	310 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA 10°

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION 10°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9801W/▲ R3.V1	 SINGOLO/10° SINGLE/10°	5W	440 lm	130 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF


ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION DIFFUSE




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	8W	880 lm	385 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA 60°+60°

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION 60°+60°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.V2	 DOPPIO/60° DOUBLE/60°	8W	880 lm	620 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA 10°+10°

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION 10°+10°




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.V4	 DOPPIO/10°+10° DOUBLE/10°+10°	8W	880 lm	260 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA 10°+60°

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION 10°+60°



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9800W/▲R3.V3	 DOPPIO/10°+60° DOUBLE/10°+60°	8W	880 lm	440 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

