

Lyra 2902-08...30

Palo 1 Luce H2130

Rev. 21/07/2026



Lyra è un omaggio alla fluidità delle forme. Abbandonando le geometrie più rigide, questo pezzo abbraccia linee morbide e sinuose che guidano lo sguardo in un gioco armonico di curve. Lyra veste gli spazi esterni con grazia, trasformando la solidità del metallo in un profilo avvolgente e accogliente.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2130 x L 260 x W 230

PESO NETTO

6,57 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016

01
NERO RAL
9005

10
BIANCO
RAL 9010

24
BRONZO


25
RUGGINE

30
ANTRACITE

35
ARDESIA

40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Lyra 2902-09...30

Palo 2 Luci H2070

Rev. 21/07/2026



Lyra è un omaggio alla fluidità delle forme. Abbandonando le geometrie più rigide, questo pezzo abbraccia linee morbide e sinuose che guidano lo sguardo in un gioco armonico di curve. Lyra veste gli spazi esterni con grazia, trasformando la solidità del metallo in un profilo avvolgente e accogliente.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2070 x L 640

PESO NETTO


8,99 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2

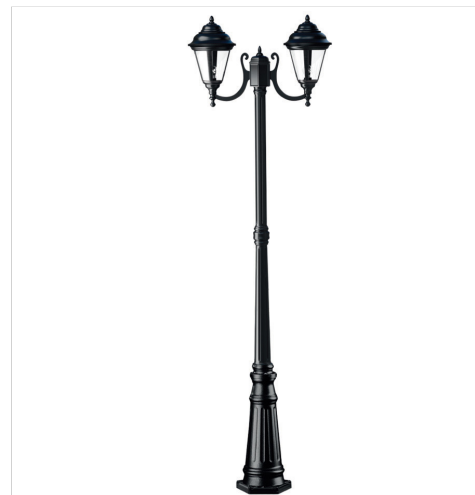

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Lyra 2902-11...30

Palo 3 Luci H2070

Rev. 21/07/2026



Lyra è un omaggio alla fluidità delle forme. Abbandonando le geometrie più rigide, questo pezzo abbraccia linee morbide e sinuose che guidano lo sguardo in un gioco armonico di curve. Lyra veste gli spazi esterni con grazia, trasformando la solidità del metallo in un profilo avvolgente e accogliente.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2070 x L 640

PESO NETTO


10,78 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3

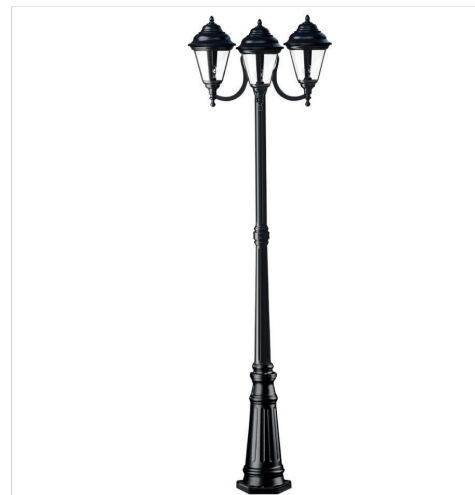

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9974-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1 Prolunga per palo