



MODO

Apparecchi compatti modulari
Compact modular devices

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Un semplice parallelepipedo, dalla linea minimale e dalle dimensioni compatte. Modo si distingue per la flessibilità applicativa e la varietà di configurazioni disponibili. Può essere installato in versione wallwasher monoemissione verso il basso, biemissione up/down oppure con emissione diretta perpendicolare alla parete. Grazie al design modulare e all'ampia gamma di opzioni ottiche, si adatta facilmente a contesti sia funzionali che decorativi.

A simple parallelepiped, with a minimal line and compact dimensions. Modo stands out for its application flexibility and the variety of configurations available. It can be installed as a single downlight wallwasher, with up/down or direct emission perpendicular to the wall. Thanks to the modular design and wide range of optical options, it easily adapts to both functional and decorative contexts.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a parete

Wall installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

Neoprene a celle chiuse

Closed-cell neoprene

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

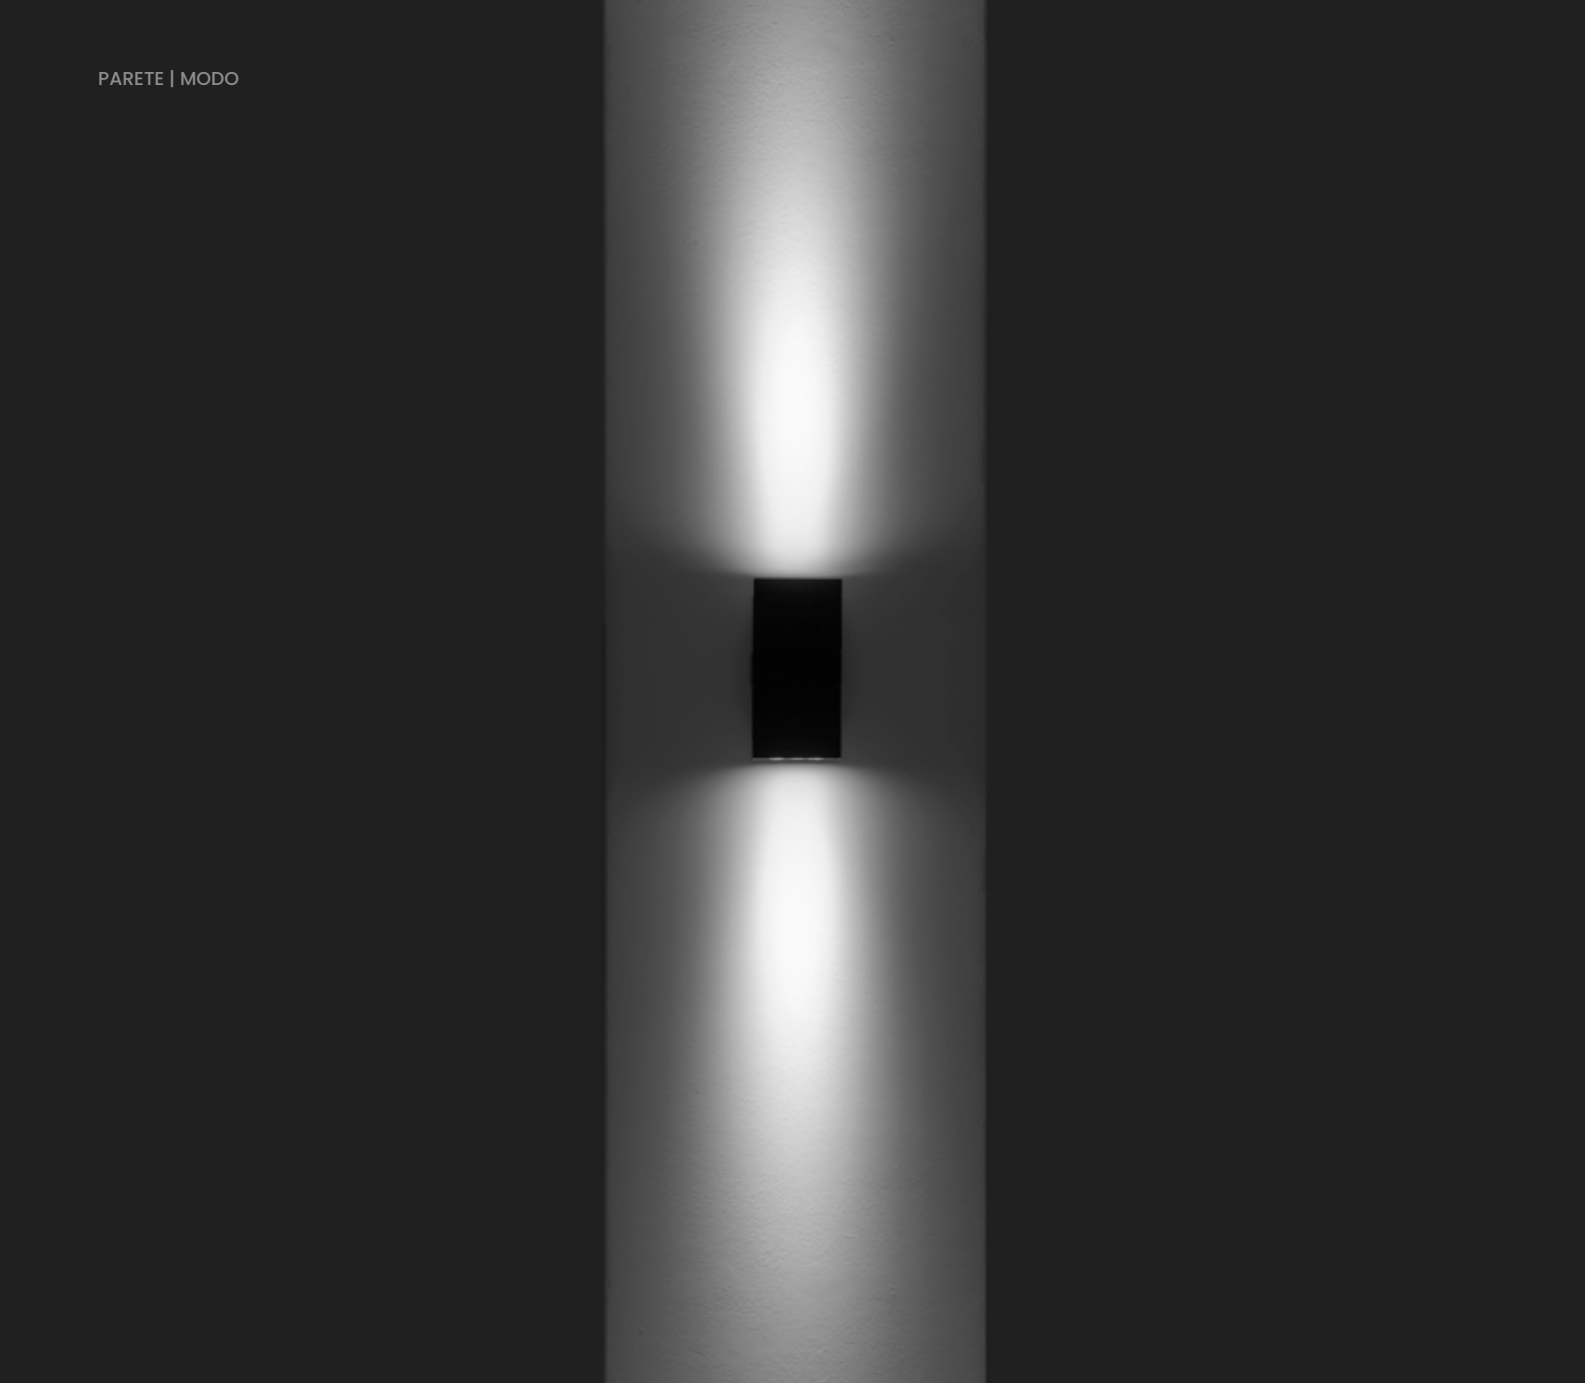
VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder






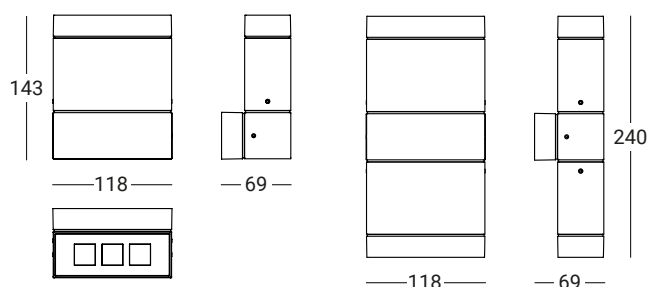


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

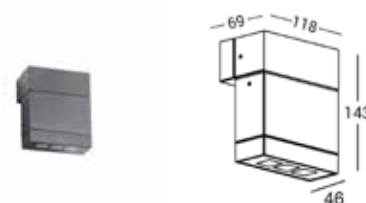
220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



IP 65

IK 07

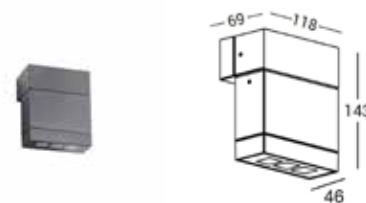


MODULO EMISSIONE SINGOLA**MODULE SINGLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601W1/▲P70NB	SINGOLO/12° SINGLE/12°	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲P70MB	SINGOLO/28° SINGLE/28°	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲P70WB	SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲P70AB	SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO DALI EMISSIONE SINGOLA**MODULE DALI SINGLE EMISSION**

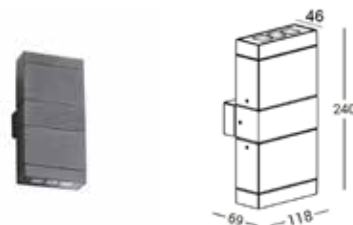
CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601W1/▲D70NB	SINGOLO/12° SINGLE/12°	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲D70MB	SINGOLO/28° SINGLE/28°	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲D70WB	SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601W1/▲D70AB	SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

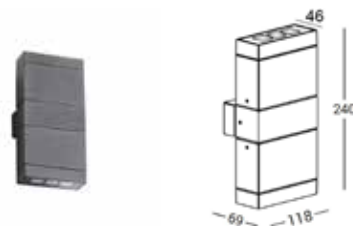
ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

DOPPIO MODULO EMISSIONE DOPPIA*DOUBLE MODULE DOUBLE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602W1/▲P70NB	DOPPIO/12° DOUBLE/12°	16W	1580 lm	1324 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70MB	DOPPIO/28° DOUBLE/28°	16W	1580 lm	1312 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70WB	DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	1286 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70AB	DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	1300 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲P70NW	DOPPIO/12°+50° DOUBLE/12°+50°	16W	1580 lm	1305 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
ON/OFF

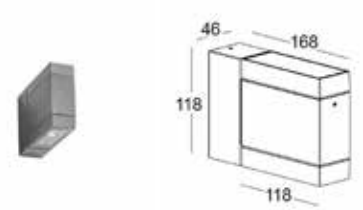
DOPPIO MODULO DALI EMISSIONE DOPPIA*DOUBLE MODULE DALI DOUBLE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602W1/▲D70NB	DOPPIO/12° DOUBLE/12°	16W	1580 lm	1324 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70MB	DOPPIO/28° DOUBLE/28°	16W	1580 lm	1312 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70NW	DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	1286 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70AB	DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	1300 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602W1/▲D70WB	DOPPIO/12°+50° DOUBLE/12°+50°	16W	1580 lm	1305 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

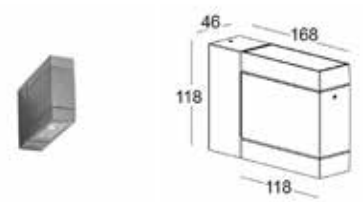
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

MODULO EMISSIONE SINGOLA LAMA DI LUCE**MODULE SINGLE EMISSION BLADE OF LIGHT**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
603W1/▲P70BB	 SINGOLO LAMA DI LUCE/4° SINGLE BLADE OF LIGHT/4°	3.5W	260 lm	237 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603W1/▲P70AB	 SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO DALI EMISSIONE SINGOLA LAMA DI LUCE**MODULE DALI SINGLE EMISSION BLADE OF LIGHT**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
603W1/▲D70BB	 SINGOLO LAMA DI LUCE/4° SINGLE BLADE OF LIGHT/4°	3.5W	260 lm	237 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603W1/▲D70AB	 SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--