



GEO

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Apparecchio a plafone adatto per l'installazione a parete e soffitto, disponibile in due misure - Ø280 e Ø380 - con schermo diffondente e con elemento di schermatura. Il diffusore curvo segue la linea del corpo in alluminio, donando così una compattezza visiva all'apparecchio, ed una sporgenza molto limitata rispetto al piano di installazione.

Surface-mounted luminaire suitable for wall and ceiling installation, available in two sizes - Ø280 and Ø380 - with diffusing screen and shielding element. The curved diffuser follows the line of the aluminium body, thus giving a visual compactness to the device, and a very limited projection compared to the installation plan.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete o soffitto

Wall or ceiling installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Policarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.


▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ




— Ø280 —




— 100 —



— 103 —



— Ø380 —



— 121 —

IP 65


IK 08



GEO 280

APPLIQUE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION

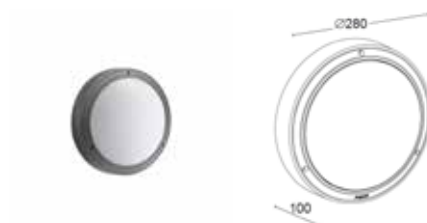

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8210C/▲C3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1680 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA

WALL LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8211C/▲C3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1030 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80


PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

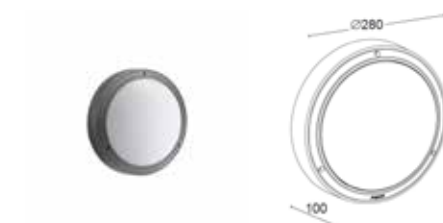APPLIQUE DALI Ø280 EMISSIONE DIFFUSA*WALL LUMINAIRE DALI Ø280 DIFFUSE EMISSION*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8210C/▲D3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1680 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI Ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SCHERMATURA*WALL LUMINAIRE DALI Ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING*


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8211C/▲D3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1030 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

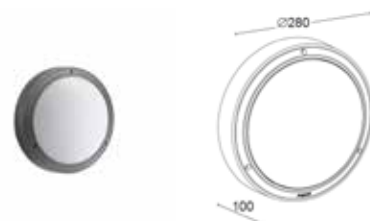APPLIQUE Ø280 EMISSIONE DIFFUSA CON SENSORE DI MOVIMENTO*WALL LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION WITH MOTION SENSOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8212C/▲C3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1680 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE Ø280 DIFFUSA CON SCHERMATURA E SENSORE DI MOVIMENTO*WALL LUMINAIRE Ø280 DIFFUSE EMISSION WITH SHIELDING AND MOTION SENSOR*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8213C/▲C3.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	19W	2575 lm	1030 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

GEO 380

APPLIQUE Ø380 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE Ø380 DIFFUSE EMISSION




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8200C/▲R4.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	29W	3796 lm	2233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
ON/OFF

APPLIQUE DALI Ø380 EMISSIONE DIFFUSA

WALL LUMINAIRE DALI Ø380 DIFFUSE EMISSION

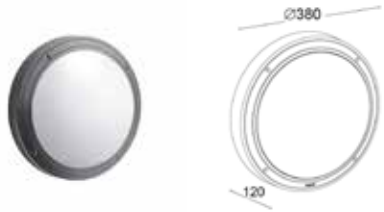

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8200C/▲D4.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	29W	3796 lm	2233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE Ø380 EMISSIONE DIFFUSA CON SENSORE DI MOVIMENTO

WALL LUMINAIRE Ø380 DIFFUSE EMISSION WITH MOTION SENSOR



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
8202C/▲R4.PO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	29W	3796 lm	2233 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

