



MODO

Apparecchio modulare compatto
Compact modular luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Un semplice parallelepipedo, dalla linea minimale e dalle dimensioni compatte per un sistema a paletto orientato in funzione delle esigenze di luce. Apparecchio in grado di evolvere in più varianti geometriche e ottiche, supportando così le molteplici e diversificate esigenze del lighting designer.

A simple parallelepiped, with minimal lines and compact dimensions for a system with a pole oriented according to the light requirements. Luminaire capable of evolving into several geometric and optical variants, thus supporting the multiple and diverse needs of the lighting designer.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM a celle chiuse

Closed-cell EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.


▲ → H=2700K
W=3000K
N=4000K


ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



H → 600
1000

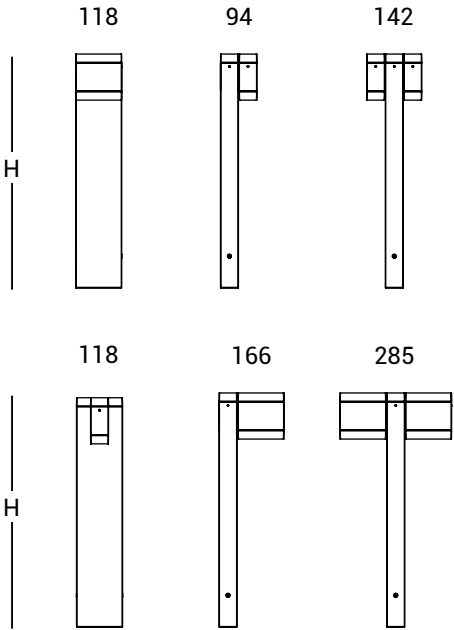


PALETTO EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 600*BOLLARD HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 600*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601F1/▲P70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F1/▲P70WB	SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 1000*BOLLARD HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 1000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601F2/▲P70A2	SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F2/▲P70WB	SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 600

BOLLARD DALI HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 600




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601F1/▲D70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F1/▲D70WB	 SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA ORIZZONTALE H. 1000

BOLLARD DALI HORIZONTAL SINGLE EMISSION H. 1000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
601F2/▲D70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601F2/▲D70WB	 SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 600*BOLLARD HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 600*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602F1/▲P70A2	 DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F1/▲P70WB	 DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 1000*BOLLARD HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 1000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602F2/▲P70A2	 DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F2/▲P70WB	 DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 600

BOLLARD DALI HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 600




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602F1/▲D70A2	 DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F1/▲D70WB	 DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA ORIZZONTALE H. 1000

BOLLARD DALI HORIZONTAL DOUBLE EMISSION H. 1000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
602F2/▲D70A2	 DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
602F2/▲D70WB	 DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO EMISSIONE SINGOLA H. 600**BOLLARD SINGLE EMISSION H. 600**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
603F1/▲P70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO <i>SINGLE/ASYMMETRIC</i>	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲P70WB	 SINGOLO/50° <i>SINGLE/50°</i>	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲P70BB	 SINGOLO LAMA DI LUCE/4° <i>SINGLE BLADE OF LIGHT/4°</i>	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE SINGOLA H. 1000**BOLLARD SINGLE EMISSION H. 1000**

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
603F2/▲P70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO <i>SINGLE/ASYMMETRIC</i>	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲P70WB	 SINGOLO/50° <i>SINGLE/50°</i>	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲P70BB	 SINGOLO LAMA DI LUCE/4° <i>SINGLE BLADE OF LIGHT/4°</i>	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA H. 600

BOLLARD DALI SINGLE EMISSION H. 600




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
603F1/▲D70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲D70WB	 SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F1/▲D70BB	 SINGOLO LAMA DI LUCE/4° SINGLE BLADE OF LIGHT/4°	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE SINGOLA H. 1000

BOLLARD DALI SINGLE EMISSION H. 1000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
603F2/▲D70A2	 SINGOLO/ASIMMETRICO SINGLE/ASYMMETRIC	8W	790 lm	435 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲D70WB	 SINGOLO/50° SINGLE/50°	8W	790 lm	344 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
603F2/▲D70BB	 SINGOLO LAMA DI LUCE/4° SINGLE BLADE OF LIGHT/4°	3.5W	260 lm	145 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80


VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO EMISSIONE DOPPIA H. 600*BOLLARD DOUBLE EMISSION H. 600*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
604F1/▲P70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲P70WB	DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲P70BB	DOPPIO LAMA DI LUCE/4° DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PALETTO EMISSIONE DOPPIA H. 1000*BOLLARD DOUBLE EMISSION H. 1000*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
604F2/▲P70A2	DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲P70WB	DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲P70BB	DOPPIO LAMA DI LUCE/4° DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA H. 600

BOLLARD DALI DOUBLE EMISSION H. 600




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
604F1/▲D70A2	 DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲D70WB	 DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F1/▲D70BB	 DOPPIO LAMA DI LUCE/4° DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI EMISSIONE DOPPIA H. 1000

BOLLARD DALI DOUBLE EMISSION H. 1000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
604F2/▲D70A2	 DOPPIO/ASIMMETRICO DOUBLE/ASYMMETRIC	16W	1580 lm	873 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲D70WB	 DOPPIO/50° DOUBLE/50°	16W	1580 lm	688 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
604F2/▲D70BB	 DOPPIO LAMA DI LUCE/4° DOUBLE BLADE OF LIGHT/4°	7W	520 lm	290 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

DALI-2 INTEGRATO – DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I – IP67 SURGE PROTECTOR CL I – IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.020	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI GROUND ANCHORING WITH ANCHOR BOLTS

