



SLEEK

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Coniugando armoniosamente stile e praticità, Sleek si distingue per la sua presenza discreta e la sua capacità di trasformare qualsiasi ambiente in un'esperienza visiva incantevole. Le sue linee pulite e le dimensioni compatte rappresentano un omaggio alla versatilità, consentendone una facile integrazione in ogni spazio esterno. In un mondo in cui la forma e la funzione si incontrano in perfetta armonia, il nostro Sleek rappresenta il connubio perfetto tra design e prestazioni di alto livello, che garantiscono un'illuminazione di alta qualità e un'esperienza durevole.

Harmoniously combining style and practicality, Sleek stands out for its discreet presence and its ability to transform any environment into an enchanting visual experience. Its clean lines and compact size are a tribute to versatility, allowing it to be easily integrated into any outdoor space. In a world where form and function come together in perfect harmony, our Sleek is the perfect combination of design and high-end performance, ensuring high-quality lighting and a long-lasting experience.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Vetro puntinato

Pointed glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

Ø120

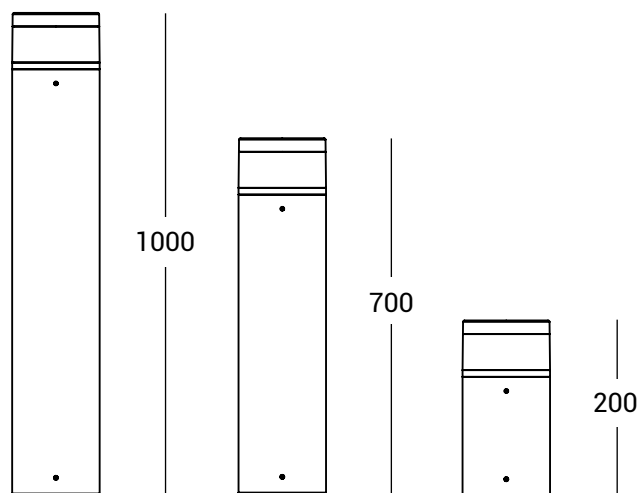

IP 65

IK 10



PALETTO H. 200*BOLLARD H. 200***NEWS**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F0/▲R50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

PALETTO H. 700*BOLLARD H. 700***NEWS**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F1/▲R50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

PALETTO H. 1000*BOLLARD H. 1000***NEWS**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F2/▲R50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.031	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO DALI H. 200

BOLLARD DALI H. 200



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F0/▲D50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 700

BOLLARD DALI H. 700



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420FI/▲D50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI H. 1000

BOLLARD DALI H. 1000



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F2/▲D50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.031	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO TRIAC H. 200*BOLLARD TRIAC H. 200***NEWS**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F0/▲T50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 700*BOLLARD TRIAC H. 700***NEWS**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F1/▲T50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

PALETTO TRIAC H. 1000*BOLLARD TRIAC H. 1000***NEWS**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
420F2/▲T50PT	 DIFFUSO 360° DIFFUSED 360°	15W	2100 lm	700 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	10	80

VETRO PUNTINATO - POINTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.034	KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC KIT CASAMBI IP68 220V TRIAC
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.031	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		