



PLATHO 145

Apparecchi da incasso per illuminazione architettonica
Architectural recessed lights

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio da incasso a pavimento calpestabile, con una resistenza al carico statico di 500 Kg. Dotato di diverse ottiche per differenti distribuzioni della luce, utili per l'illuminazione radente di facciate e elementi architettonici. A scelta nella versione rotonda o quadrata.

Recessed walkable floor luminaire, with a static load resistance of 500 kg. Equipped with different optics for different light distributions, useful for the grazing lighting of facades and architectural elements. Available in round or square version.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Incasso a terra

Ground recessed

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminum

BOX *BOX*

Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV
GWT750

*Polypropylene (PP) 30% fiber UV stabilized
GWT750*

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiaro temprato 12 mm

Extra clear tempered glass 12 mm

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

CORNICE *FRAME*

Acciaio sabbiato AISI316L

Sandblasted steel AISI316L

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2








**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

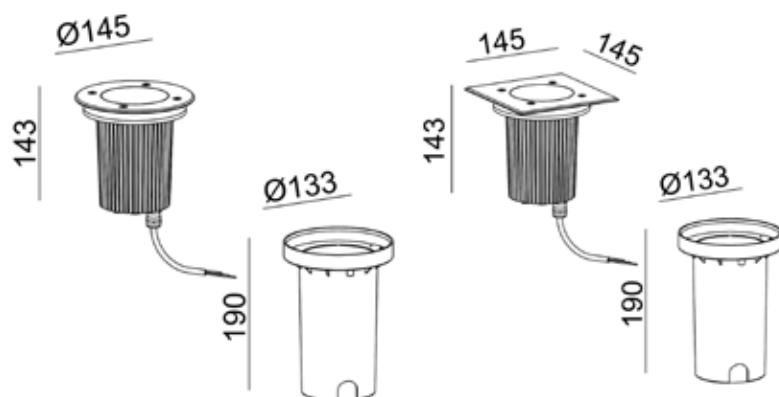


IP 67

IK 10



INCASSO Ø145
DRIVER INCORPORATO
RECESSED Ø145
BUILT-IN DRIVER

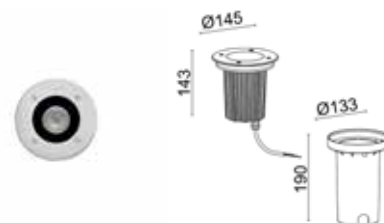


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4150R/▲C0.NB.99	 STRETTO/10° NARROW/10°	8W	860 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4150R/▲C0.MB.99	 MEDIO/26° MEDIUM/26°	8W	860 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4150R/▲C0.WB.99	 LARGO/56° WIDE/56°	8W	860 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 12 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 12 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO VETRO OPALE Ø145
DRIVER INCORPORATO
RECESSED OPAL GLASS Ø145
BUILT-IN DRIVER

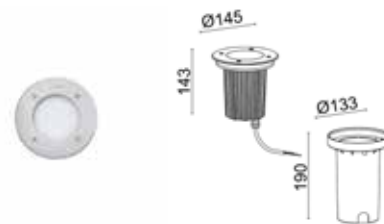

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4150R/▲C0.VO.99	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	8W	860 lm	175 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 12 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 12 MM


ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

INCASSO L. 145
DRIVER INCORPORATO
RECESSED L. 145
BUILT-IN DRIVER

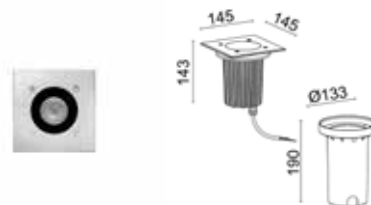


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4151R/▲C0.NB.99	 STRETTO/10° NARROW/10°	8W	860 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4151R/▲C0.MB.99	 MEDIO/26° MEDIUM/26°	8W	860 lm	720 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80
4151R/▲C0.WB.99	 LARGO/56° WIDE/56°	8W	860 lm	660 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO 12 MM - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS 12 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

INCASSO VETRO OPALE L. 145
DRIVER INCORPORATO
RECESSED OPAL GLASS L. 145
BUILT-IN DRIVER

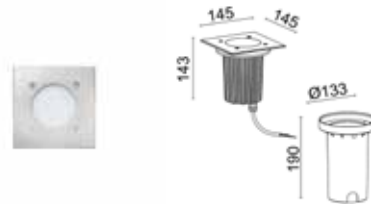

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
4151R/▲C0.VO.99	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	8W	860 lm	175 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	67	10	>80

VETRO EXTRACHIARO OPALE TEMPRATO 12 MM - EXTRA CLEAR OPAL TEMPERED GLASS 12 MM

ON/OFF

CALPESTATBILE 500 KG - WALKABLE 500KG

ACCESSORI
ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

