

Aries 2243-07...30

Paletto 1 Luce H1870

Rev. 21/07/2026



Un design che celebra la simmetria e la purezza delle linee, ideale per valorizzare facciate importanti, ingressi e percorsi, regalando un'impronta di intramontabile prestigio. La collezione Aries si distingue per il suo profilo architettonico e i volumi sovrapposti che richiamano l'inconfondibile eleganza dell'illuminazione classica.

CLII a richiesta

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 1870 x L 285 x W 285

PESO NETTO

6,99 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240v

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Aries 2272-05...30

Paletto 1 Luce H800

Rev. 21/07/2026



Un design che celebra la simmetria e la purezza delle linee, ideale per valorizzare facciate importanti, ingressi e percorsi, regalando un'impronta di intramontabile prestigio. La collezione Aries si distingue per il suo profilo architettonico e i volumi sovrapposti che richiamano l'inconfondibile eleganza dell'illuminazione classica.

CLII a richiesta

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 800 x L 215 x W 215

PESO NETTO

3,64 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240v

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

Aries 2272-06...30

Paletto 1 Luce H1150

Rev. 21/07/2026



Un design che celebra la simmetria e la purezza delle linee, ideale per valorizzare facciate importanti, ingressi e percorsi, regalando un'impronta di intramontabile prestigio. La collezione Aries si distingue per il suo profilo architettonico e i volumi sovrapposti che richiamano l'inconfondibile eleganza dell'illuminazione classica.

CLII a richiesta

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 1150 x L 240 x W 240

PESO NETTO

4,26 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240v

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI



00
BIANCO
RAL 9016



01
NERO RAL
9005



10
BIANCO
RAL 9010



24
BRONZO



25
RUGGINE



30
ANTRACITE




35
ARDESIA



40
GRIGIO RAL
9006

ACCESSORI



9978-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø215

Aries 2272-07...30

Paletto 1 Luce H1760

Rev. 21/07/2026



Un design che celebra la simmetria e la purezza delle linee, ideale per valorizzare facciate importanti, ingressi e percorsi, regalando un'impronta di intramontabile prestigio. La collezione Aries si distingue per il suo profilo architettonico e i volumi sovrapposti che richiamano l'inconfondibile eleganza dell'illuminazione classica.

CLII a richiesta

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Vetro chiaro trasparente -
Opzionali: Vetro satinato / PC
trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone
stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai
raggi UV con trattamento
anticorrosione

MISURE

H 1760 x L 240 x W 240

PESO NETTO


5,47 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1

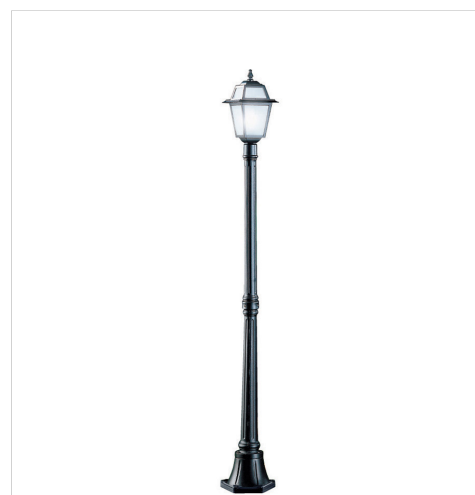

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240v

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9978-A Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø215