



ORION ONE

Bollard a colonna
Column bollard

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con diffusore a sezione limitata. Vano ottico configurabile per un'emissione da 1 a 4 punti luce in diverse altezze.

Column luminaire for floor installation, with limited-section diffuser. Configurable optical compartment for 1 to 4 light points at different heights.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra

Ground installation

CORPO *BODY*

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO *SCREEN*

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder








CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.

▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

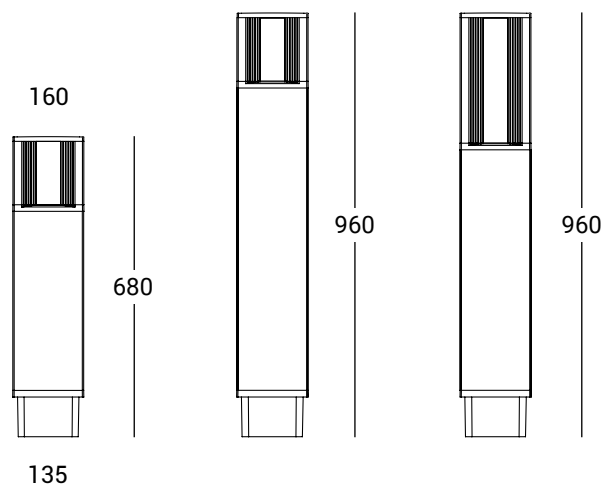

IP 65

IK 08




PALETTO 1 VIA H. 680**BOLLARD 1 WAY H. 680**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
451F0/▲R50PO	 DIFFUSO/1 VIA >120° DIFFUSED/1 WAY >120°	10W	1300 lm	620 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 2 VIE H. 680**BOLLARD 2 WAYS H. 680**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
452F0/▲R50PO	 DIFFUSO/2 VIE >120° DIFFUSED/2 WAYS >120°	14W	1840 lm	860 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 4 VIE H. 680**BOLLARD 4 WAYS H. 680**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
454F0/▲R50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

.....

ACCESSORI**ACCESSORIES**

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO 1 VIA H. 960

BOLLARD 1 WAY H. 960



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
451FI/▲R50PO	 DIFFUSO/1 VIA >120° DIFFUSED/1 WAY >120°	10W	1300 lm	620 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 2 VIE H. 960

BOLLARD 2 WAYS H. 960



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
452FI/▲R50PO	 DIFFUSO/2 VIE >120° DIFFUSED/2 WAYS >120°	14W	1840 lm	860 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

PALETTO 4 VIE H. 960

BOLLARD 4 WAYS H. 960



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
454FI/▲R50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80


PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE

PALETTO 4 VIE H. 960
CORPO ILLUMINANTE H. 310
BOLLARD 4 WAYS H. 960
ILLUMINATING HEAD H. 310



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
464FI/▲R50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	25W	3480 lm	1630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI DISPONIBILE SU RICHIESTA - DALI AVAILABLE ON REQUEST

ACCESSORI

ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE