

Apus 2922-06...30

Paletto 1 Luce H1200

Rev. 21/07/2026



La collezione Apus ridefinisce l'illuminazione d'esterni con una struttura solida e un'eleganza essenziale. Ispirata a un design rigoroso ma accogliente, questa linea è perfetta per illuminare patii e camminamenti con una luce rassicurante e un carattere deciso, capace di fondersi con naturalezza in contesti sia rustici che raffinati.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 1200 x L 240 x W 240

PESO NETTO


3,1 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1

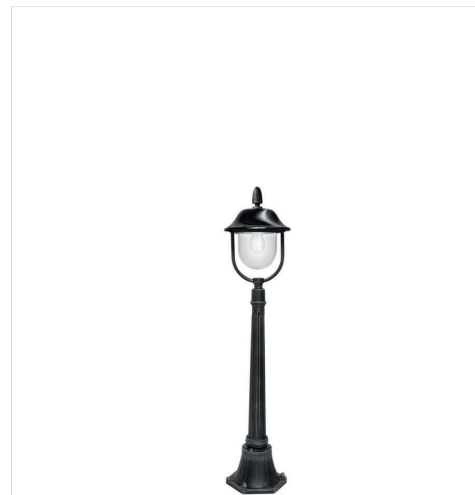

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



Apus 2922-07...30

Paletto 1 Luce H1750

Rev. 21/07/2026



La collezione Apus ridefinisce l'illuminazione d'esterni con una struttura solida e un'eleganza essenziale. Ispirata a un design rigoroso ma accogliente, questa linea è perfetta per illuminare patii e camminamenti con una luce rassicurante e un carattere deciso, capace di fondersi con naturalezza in contesti sia rustici che raffinati.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

CORPO

Alluminio pressofuso

SCHERMO

Polycarbonato chiaro trasparente

- Opzionale: PC Opale

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 1750 x L 240 x W 240

PESO NETTO


4,19 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1

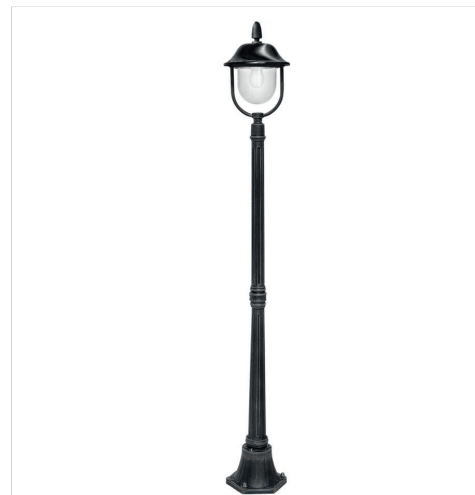

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO


I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9978-A

Kit di fissaggio per basi
con interasse Ø215