

Centaurus 2803-08...30

Palo 1 Luce H2300

Rev. 21/07/2026



Centaurus gioca tutto sulla morbidezza delle sue forme. La struttura non ingabbia la sorgente luminosa, ma sembra piuttosto abbracciarla con delicatezza. È un pezzo di design che non si impone con prepotenza sulla facciata, ma si sporge verso l'esterno con garbo, ammorbidendone visivamente la durezza.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2300 x L 260 x W 230

PESO NETTO

6,8 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI


00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Centaurus 2803-09...30

Palo 2 Luci H2240

Rev. 21/07/2026



Centaurus gioca tutto sulla morbidezza delle sue forme. La struttura non ingabbia la sorgente luminosa, ma sembra piuttosto abbracciarla con delicatezza. È un pezzo di design che non si impone con prepotenza sulla facciata, ma si sporge verso l'esterno con garbo, ammorbidendone visivamente la durezza.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2240 x L 260 x W 230

PESO NETTO

9,17 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2



SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI


00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Centaurus 2803-11...30

Palo 3 Luci H2240

Rev. 21/07/2026



Centaurus gioca tutto sulla morbidezza delle sue forme. La struttura non ingabbia la sorgente luminosa, ma sembra piuttosto abbracciarla con delicatezza. È un pezzo di design che non si impone con prepotenza sulla facciata, ma si sporge verso l'esterno con garbo, ammorbidendone visivamente la durezza.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2240 x L 260 x W 230

PESO NETTO


10,85 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3

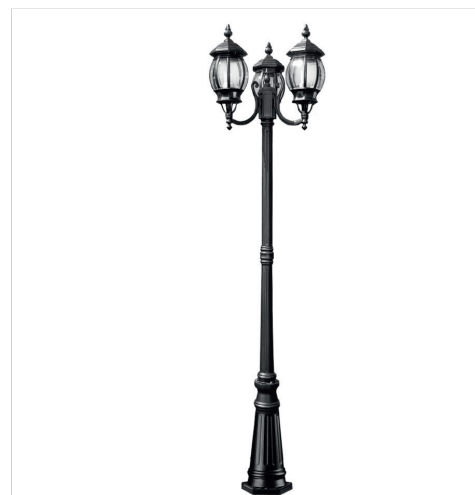

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI


00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9974-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø230



6047-A-1

Prolunga per palo

Centaurus 2804-08...30

Palo 1 Luce H2960

Rev. 21/07/2026



Centaurus gioca tutto sulla morbidezza delle sue forme. La struttura non ingabbia la sorgente luminosa, ma sembra piuttosto abbracciarla con delicatezza. È un pezzo di design che non si impone con prepotenza sulla facciata, ma si sporge verso l'esterno con garbo, ammorbidendone visivamente la durezza.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2960 x L 325 x W 285

PESO NETTO


10,73 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

1

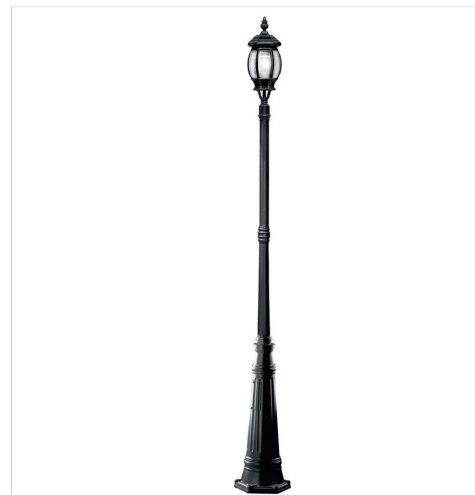

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I




COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290



6047-A Prolunga per palo



6048-A-1 Prolunga per palo

Centaurus 2804-09...30

Palo 2 Luci H2830

Rev. 21/07/2026



Centaurus gioca tutto sulla morbidezza delle sue forme. La struttura non ingabbia la sorgente luminosa, ma sembra piuttosto abbracciarla con delicatezza. È un pezzo di design che non si impone con prepotenza sulla facciata, ma si sporge verso l'esterno con garbo, ammorbidendone visivamente la durezza.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2830 x L 325 x W 285

PESO NETTO


14,6 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

2

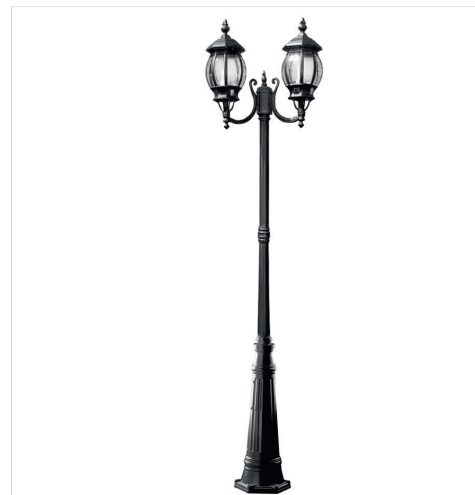

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I




COLORI



00 BIANCO RAL 9016
01 NERO RAL 9005
10 BIANCO RAL 9010
24 BRONZO
25 RUGGINE
30 ANTRACITE
35 ARDESIA
40 GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI



9975-A

Kit di fissaggio per basi con interasse Ø290



6047-A

Prolunga per palo



6048-A-1

Prolunga per palo

Centaurus 2804-11...30

Palo 3 Luci H2830

Rev. 21/07/2026



Centaurus gioca tutto sulla morbidezza delle sue forme. La struttura non ingabbia la sorgente luminosa, ma sembra piuttosto abbracciarla con delicatezza. È un pezzo di design che non si impone con prepotenza sulla facciata, ma si sporge verso l'esterno con garbo, ammorbidendone visivamente la durezza.

SPECIFICHE APPARECCHIO

INSTALLAZIONE

Installazione a terra

PROTEZIONE

IP 44

SCHERMO

Policarbonato chiaro trasparente

GUARNIZIONI

Silicone espanso - Silicone stampato

VITERIA

Acciaio inox A2

VERNICIATURA / FINITURA

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

MISURE

H 2830 x L 325 x W 285

PESO NETTO


17,27 Kg

MATERIALE

■ Alluminio

LUCI

3

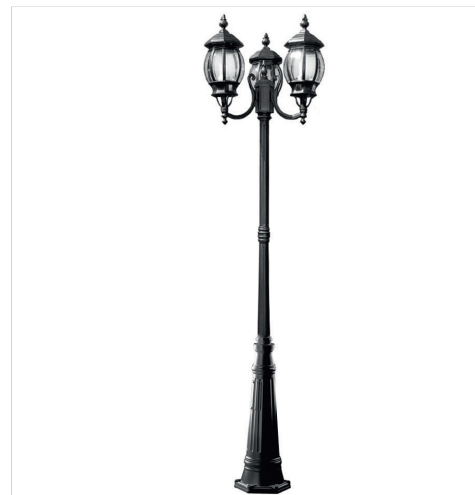

SPECIFICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE

220-240V

SORGENTE

E27

TIPO OTTICA


Lampada non inclusa

POTENZA ASSORBITA

75W Max

CLASSE ISOLAMENTO

I



COLORI

00	01	10	24	25	30	35	40
BIANCO RAL 9016	NERO RAL 9005	BIANCO RAL 9010	BRONZO	RUGGINE	ANTRACITE	ARDESIA	GRIGIO RAL 9006

ACCESSORI

