



RECTA

Apparecchio da incasso a parete
Wall recessed luminaire

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Recta è un prodotto realizzato con materiali di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti e una lunga durata in ambienti esterni. Pensato per installazioni a parete, garantisce una diffusione della luce uniforme e performante. Il design essenziale di Recta si arricchisce della possibilità di scegliere tra due diverse cornici, permettendo una personalizzazione estetica che si adatta perfettamente a stili architettonici differenti.

Recta is a product made with high quality materials, designed to offer excellent performance and long life in outdoor environments. Designed for wall installations, it guarantees a uniform and efficient light diffusion. The essential design of Recta is enriched by the possibility to choose between two different frames, allowing an aesthetic customization that fits perfectly to different architectural styles.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Incasso a parete

Wall recessed

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

CORNICE *FRAME*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

BOX *BOX*

Polipropilene (PP) 30% fibra stabilizzata UV

Polypropylene (PP) 30% UV stabilized fiber

SCHERMO *SCREEN*

Vetro stampato opale 5 mm

Opal printed glass 5 mm

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2

Stainless steel A2


VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder







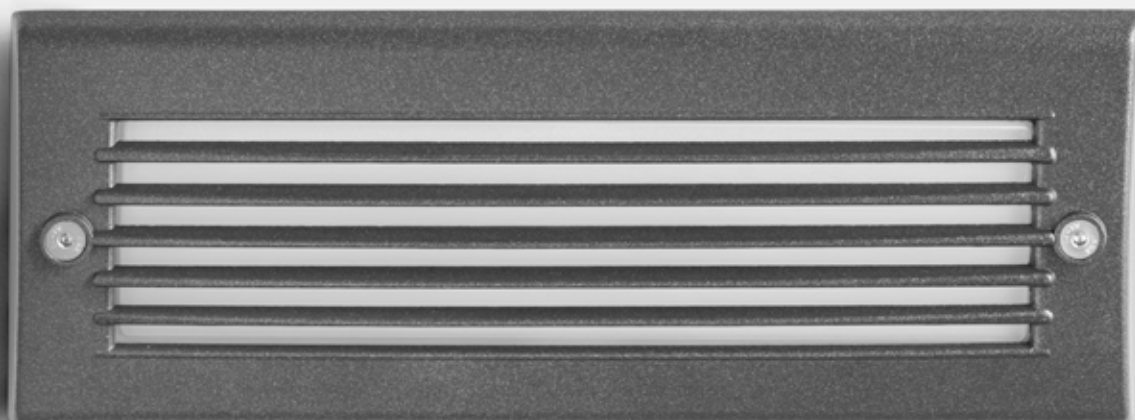


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

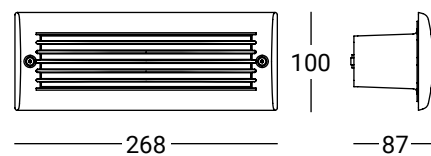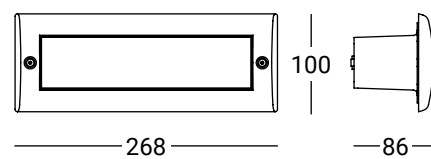


IP 65

IK 05

IK 08

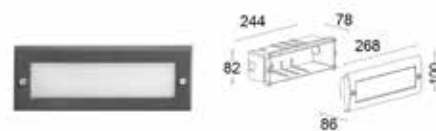


INCASSO CON GHIERA LISCIA**DRIVER INCORPORATO***RECESSED WITH SMOOTH RING NUT**BUILT-IN DRIVER***REVIEW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9550R/▲R20VO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	12W	1440 lm	400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

ON/OFF

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE**DRIVER INCORPORATO***RECESSED WITH LINEAR GRID**BUILT-IN DRIVER***REVIEW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9450R/▲R20VO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	12W	1440 lm	230 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM


ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

INCASSO CON GHIERA LISCIA DALI DRIVER INCORPORATO

RECESSED WITH SMOOTH RING NUT DALI
BUILT-IN DRIVER

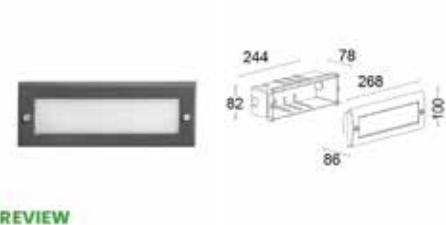

REVIEW


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9550R/▲D20VO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	12W	1440 lm	400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE DALI DRIVER INCORPORATO

RECESSED WITH LINEAR GRID DALI
BUILT-IN DRIVER

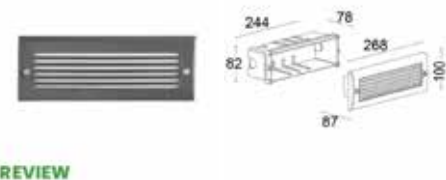

REVIEW

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9450R/▲D20VO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	12W	1440 lm	230 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80


VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

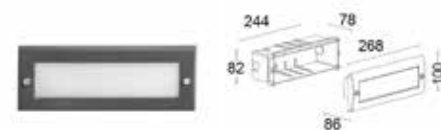INCASSO CON GHIERA LISCIA TRIAC**DRIVER INCORPORATO***RECESSED WITH SMOOTH RING NUT TRIAC**BUILT-IN DRIVER***REVIEW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9550R/▲T20VO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	12W	1440 lm	400 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	05	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

INCASSO CON GRIGLIA LINEARE TRIAC**DRIVER INCORPORATO***RECESSED WITH LINEAR GRID TRIAC**BUILT-IN DRIVER***REVIEW**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9450R/▲T20VO	 DIFFUSO >100° DIFFUSED >100°	12W	1440 lm	230 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	80

VETRO STAMPATO OPALE 5 MM - OPAL PRINTED GLASS 5 MM

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--	------------------	--