



GIULIA

Applique
Wall luminaire

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Con la sua forma a parallelepipedo e la luce morbida e avvolgente, Giulia è un'applicque dal design essenziale pensata per l'esterno, ma perfettamente riadattabile anche per ambienti interni. Disponibile in versione a emissione singola o doppia, offre una diffusione luminosa omogenea, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti, senza rinunciare a un'estetica minimalista.

With its parallelepiped shape and soft, enveloping light, Giulia is a wall lamp with an essential design designed for the outside, but also perfectly adaptable to indoor environments. Available in single or double emission version, it offers a homogeneous light diffusion, ideal for creating warm and welcoming atmospheres, without sacrificing a minimalist aesthetic.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a parete

Wall installation

CORPO BODY

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO SCREEN

Vetro satinato

Frosted glass

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

Acciaio inox A2

Stainless steel A2


VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder





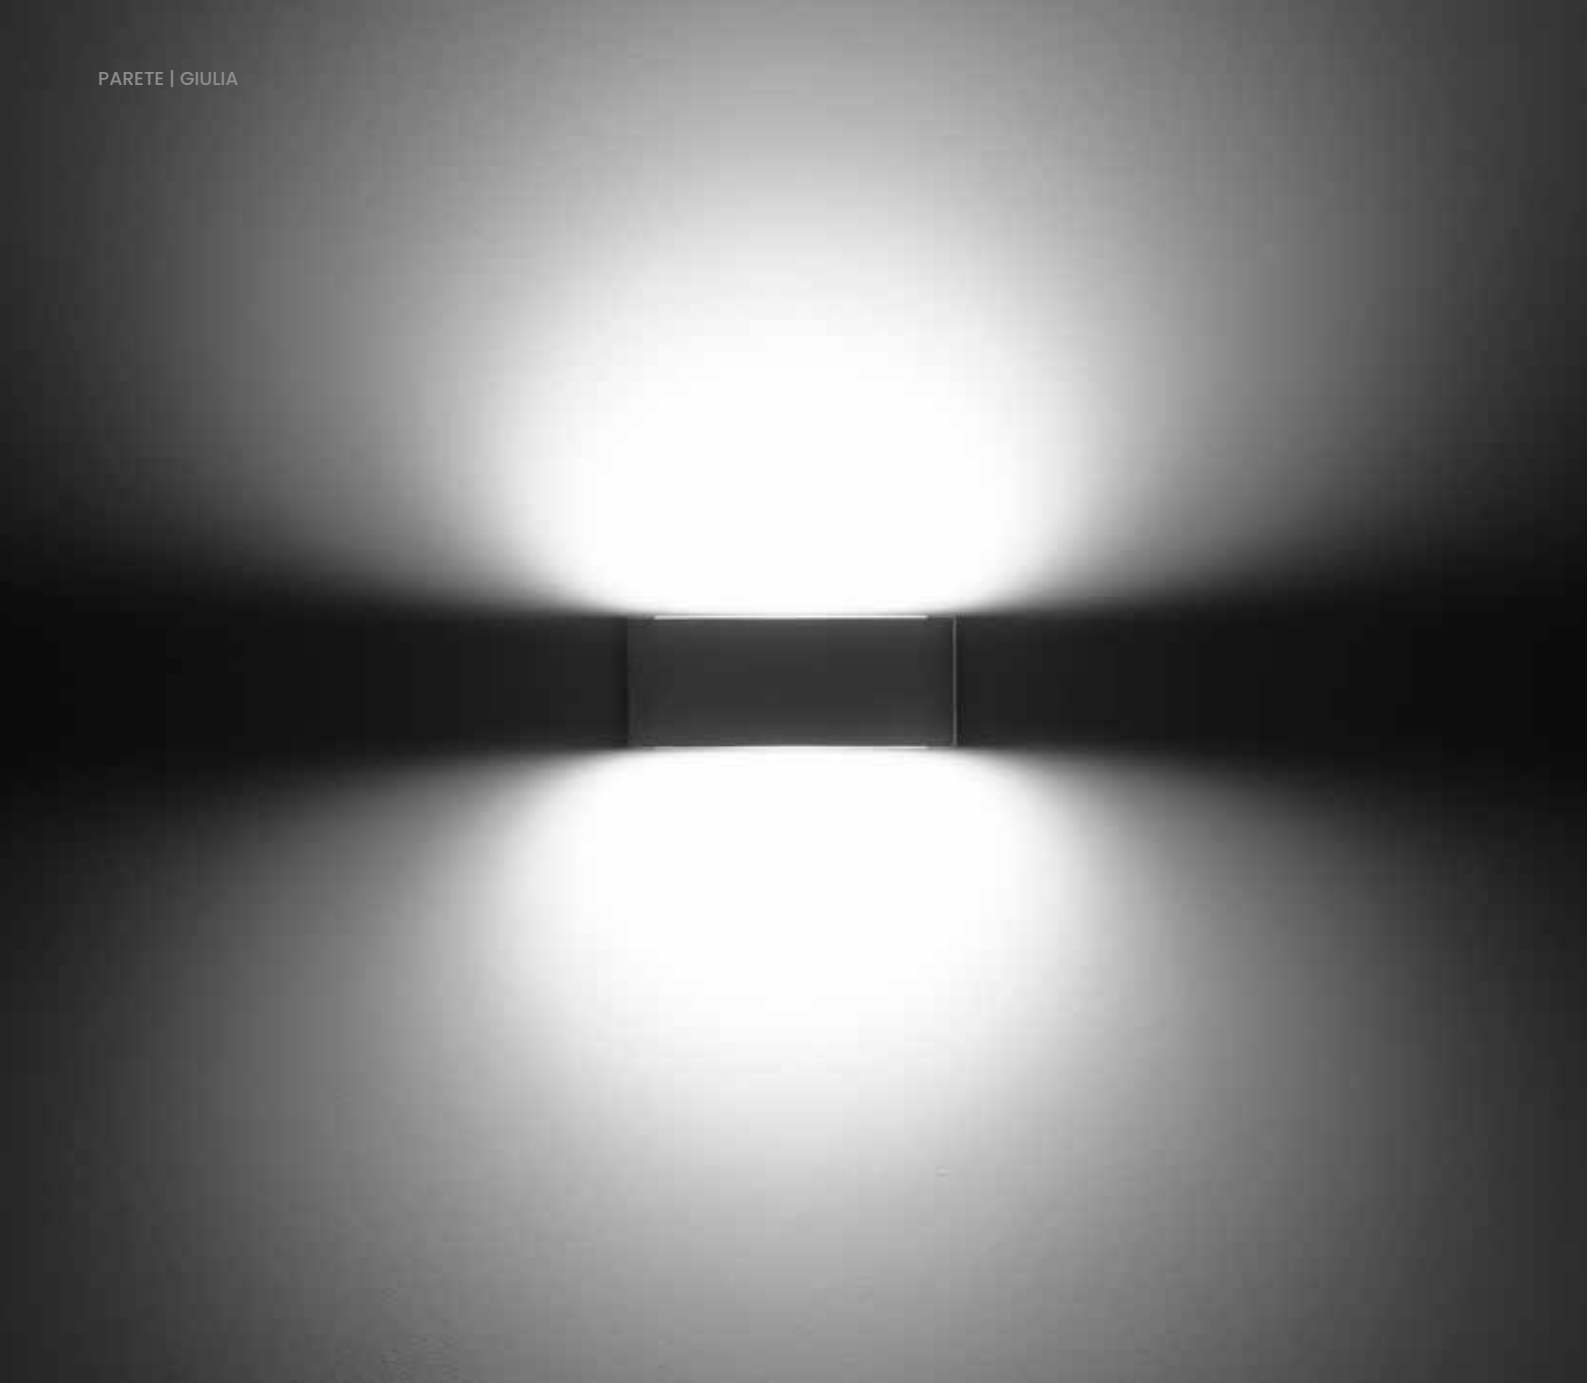


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K**
W=3000K
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ




82



210

110



110


IP 65

IK 06



APPLIQUE EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE SINGLE EMISSION




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9901W/▲C4.VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	8W	991 lm	560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF

APPLIQUE EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DOUBLE EMISSION



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9900W/▲C4.VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	14W	1982 lm	1090 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

ON/OFF


ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

APPLIQUE DALI EMISSIONE SINGOLA

WALL LUMINAIRE DALI SINGLE EMISSION

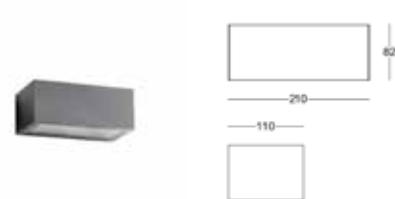


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9901W/▲D4.VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	8W	991 lm	560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

APPLIQUE DALI EMISSIONE DOPPIA

WALL LUMINAIRE DALI DOUBLE EMISSION

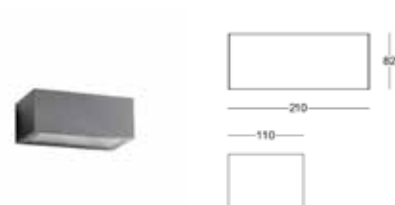

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9900W/▲D4.VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	14W	1982 lm	1090 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80


VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

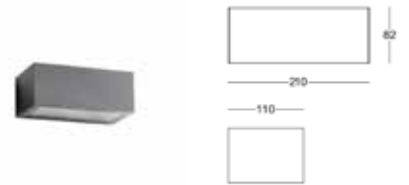APPLIQUE TRIAC EMISSIONE SINGOLA**WALL LUMINAIRE TRIAC SINGLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9901W/▲T4.VS	 SINGOLO/DIFFUSO SINGLE/DIFFUSED	8W	991 lm	560 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

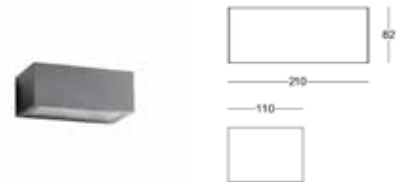APPLIQUE TRIAC EMISSIONE DOPPIA**WALL LUMINAIRE TRIAC DOUBLE EMISSION**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
9900W/▲T4.VS	 DOPPIO/DIFFUSO DOUBLE/DIFFUSED	14W	1982 lm	1090 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	06	>80

VS = VETRO SATINATO - VS = FROSTED GLASS

DIMMERABILE IN TAGLIO DI FASE - PHASE CUT DIMMABLE

ACCESSORI**ACCESSORIES**

E.TRA.639	CONTROLLER BLUETOOTH IP20 85-240VAC - CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER IP20 85-240VAC - CASAMBI	E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--	------------------	--