



ORION TL

Bollard a colonna 'tutto luce'
Column bollard 'all light'

DESCRIZIONE DESCRIZIONE

Apparecchio a colonna per installazione a pavimento, con diffusore su tutta la lunghezza per una scenografica uniformità della luce. Vano ottico configurabile per un'emissione da 1 a 4 punti luce.

Column luminaire for floor installation, with full-length diffuser for spectacular uniformity of light. Configurable optical compartment for 1 to 4 light points.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

Installazione a terra

Ground installation

CORPO BODY

Palo: Alluminio estruso
Base/Testa: Alluminio pressofuso

*Pole: Extruded aluminium
Base/Head: Die-cast aluminium*

SCHERMO SCREEN

Polycarbonato opale

Opal polycarbonate

GUARNIZIONI SEALS

EPDM

EPDM

VITERIA SCREWS

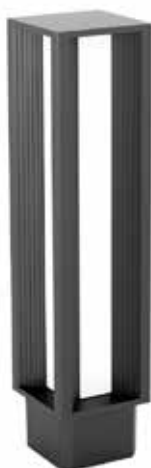
Acciaio inox A2

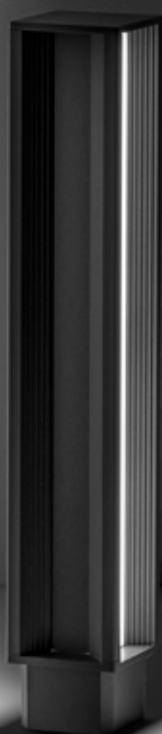
Stainless steel A2

VERNICIATURA FINISHING

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder





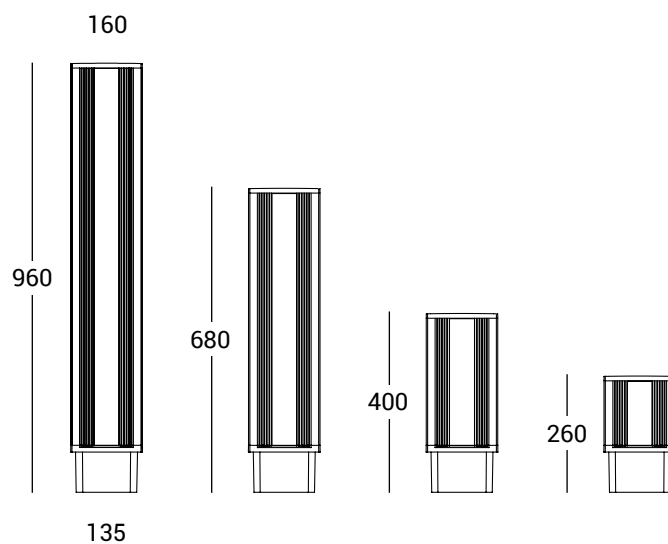


**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY


220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ



IP 65


IK 08



PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 260*BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 260*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
474F0/▲R50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 400*BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 400*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
474F1/▲R50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	25W	3480 lm	1630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE
ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 260

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 260




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
474F0/▲D50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	14W	1760 lm	820 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 400

BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 400



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
474F1/▲D50PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	25W	3480 lm	1630 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80


PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI

ACCESSORIES


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO TUTTO LUCE 1 VIA H. 680**BOLLARD TOTAL LIGHT 1 WAY H. 680**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
481F0/▲R35PO	 DIFFUSO/1 VIA DIFFUSED/1 WAY	10W	1250 lm	585 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 2 VIE H. 680**BOLLARD TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 680**

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
482F0/▲R35PO	 DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	18W	2500 lm	1170 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 680**BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 680**


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
484F0/▲R35PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	36W	5000 lm	2340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI**ACCESSORIES**


MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI TUTTO LUCE 1 VIA H. 680*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 1 WAY H. 680*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
481F0/▲D35PO	 DIFFUSO/1 VIA DIFFUSED/1 WAY	10W	1250 lm	585 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 2 VIE H. 680*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 680*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
482F0/▲D35PO	 DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	18W	2500 lm	1170 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 680*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 680*


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
484F0/▲D35PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	36W	5000 lm	2340 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*


MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO TUTTO LUCE 1 VIA H. 960*BOLLARD TOTAL LIGHT 1 WAY H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
481FI/▲R35PO	 DIFFUSO/1 VIA DIFFUSED/1 WAY	15W	1880 lm	879 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE


ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 2 VIE H. 960*BOLLARD TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
482FI/▲R35PO	 DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	28W	3760 lm	1760 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

PALETTO TUTTO LUCE 4 VIE H. 960*BOLLARD TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
484FI/▲R35PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	50W	7520 lm	3515 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

ON/OFF

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

PALETTO DALI TUTTO LUCE 1 VIA H. 960*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 1 WAY H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
481FI/▲D35PO	 DIFFUSO/1 VIA DIFFUSED/1 WAY	15W	1880 lm	879 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 2 VIE H. 960*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 2 WAYS H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
482FI/▲D35PO	 DIFFUSO/2 VIE DIFFUSED/2 WAYS	28W	3760 lm	1760 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

PALETTO DALI TUTTO LUCE 4 VIE H. 960*BOLLARD DALI TOTAL LIGHT 4 WAYS H. 960*

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
484FI/▲D35PO	 DIFFUSO/4 VIE >120° DIFFUSED/4 WAYS >120°	50W	7520 lm	3515 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	08	>80

PO = POLICARBONATO OPALE - PO = OPAL POLYCARBONATE

DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

MOR685P/2V	CONNETTORE IP68 5POLI/2VIE 5 X 2,5 MM² CONNECTOR IP68 5POLES/2WAYS 5 X 2,5 MM²	KIT.001	ANCORAGGIO A TERRA TIRAFONDI/PIASTRA DI CENTRAGGIO GROUND ANCHORING ANCHOR BOLTS/CENTRING PLATE
E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67		

