



MODO

Apparecchi compatti modulari
Modular compact luminaires

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio per illuminazione a soffitto dalla linea minimale e dalle dimensioni discrete. Disponibile in due configurazioni: installazione a soffitto, per un'estetica compatta e ordinata; versione con cavi Bowden, che aggiunge leggerezza visiva e un tocco tecnico raffinato, ideale per contesti con soffitti alti o spazi aperti.

Ceiling luminaire with minimal lines and discreet dimensions. Available in two configurations: ceiling installation, for a compact and tidy look; version with Bowden cables, which adds visual lightness and a refined technical touch, ideal for contexts with high ceilings or open spaces.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a soffitto

Ceiling installation

CORPO *BODY*

Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

Neoprene a celle chiuse

Closed-cell neoprene

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV con trattamento anticorrosione

Anti-corrosive UV stabilized polyester powder









**CONFIG.
CODICE**
CODE
CONFIG.

▲ → **H=2700K
W=3000K
N=4000K**

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

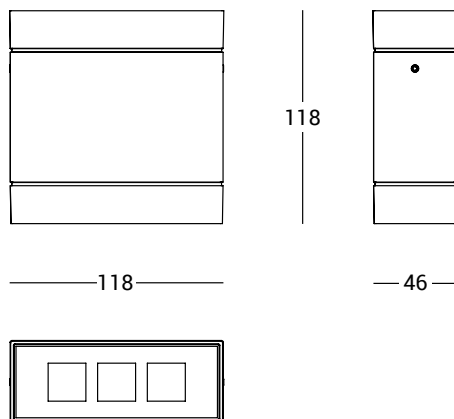


MODULO A SOFFITTO*CEILING MODULE*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
601C1/▲P70NB	 STRETTO/12° <i>NARROW/12°</i>	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲P70MB	 MEDIO/28° <i>MEDIUM/28°</i>	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲P70WB	 LARGO/50° <i>WIDE/50°</i>	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO A SOFFITTO DALI*CEILING MODULE DALI*

CODICE <i>CODE</i>	FASCIO <i>BEAM</i>	WATT	SORGENTE <i>SOURCE</i>	APPARECCHIO <i>FIXTURE</i>	ALIMENTAZIONE <i>POWER SUPPLY</i>	CL	IP	IK	CRI
601C1/▲D70NB	 STRETTO/12° <i>NARROW/12°</i>	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲D70MB	 MEDIO/28° <i>MEDIUM/28°</i>	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
601C1/▲D70WB	 LARGO/50° <i>WIDE/50°</i>	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS


DALI-2 INTEGRATO - DALI-2 INTEGRATED

ACCESSORI*ACCESSORIES*

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
------------------	--

MODULO A SOFFITTO CON CAVI BOWDEN

CEILING MODULE WITH BOWDEN CABLES




CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
60IS1/▲P70NB	 STRETTO/12° NARROW/12°	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
60IS1/▲P70MB	 MEDIO/28° MEDIUM/28°	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
60IS1/▲P70WB	 LARGO/50° WIDE/50°	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

MODULO A SOFFITTO CON CAVI BOWDEN

CEILING MODULE WITH BOWDEN CABLES



CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
60IS1/▲P70NB	 STRETTO/12° NARROW/12°	8W	790 lm	662 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
60IS1/▲P70MB	 MEDIO/28° MEDIUM/28°	8W	790 lm	656 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
60IS1/▲P70WB	 LARGO/50° WIDE/50°	8W	790 lm	643 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO - EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI

ACCESSORIES

E.TRA.580	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE CL I - IP67 SURGE PROTECTOR CL I - IP67
-----------	--

