



VEGA

Proiettore orientabile
Adjustable floodlight

DESCRIZIONE *DESCRIZIONE*

Apparecchio di illuminazione estremamente versatile, progettato per installazione a parete, a soffitto o a terra. Il corpo orientabile consente un preciso indirizzamento del fascio luminoso, garantendo massima flessibilità progettuale. Un'ampia gamma di accessori opzionali consente il controllo avanzato del flusso luminoso e contribuisce ad aumentare il comfort visivo, riducendo l'abbagliamento e affinando l'effetto luminoso in ogni contesto applicativo.

Extremely versatile luminaire, designed for wall, ceiling or floor installation. The swivelling body allows a precise direction of the light beam, guaranteeing maximum design flexibility. A wide range of optional accessories enables advanced light flow control and helps to increase visual comfort, reducing glare and fine-tuning the lighting effect in any application context.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

Installazione a terra, parete o soffitto

Ground, wall or ceiling installation

CORPO *BODY*

Corpo: Alluminio pressofuso
Base: Poliammide caricato a fibra 30% UV
resistant GW 960°C

*Body: Die-cast aluminium
Base: Polyamide filled with fiber 30% UV
resistant GW 960°C*

SCHERMO *SCREEN*

Vetro extrachiario trasparente temprato

Extra clear transparent tempered glass

GUARNIZIONI *SEALS*

EPDM

EPDM

VITERIA *SCREWS*

Acciaio inox A2


Stainless steel A2

VERNICIATURA *FINISHING*

Polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV
con trattamento anticorrosione

*Anti-corrosive UV stabilized polyester
powder*



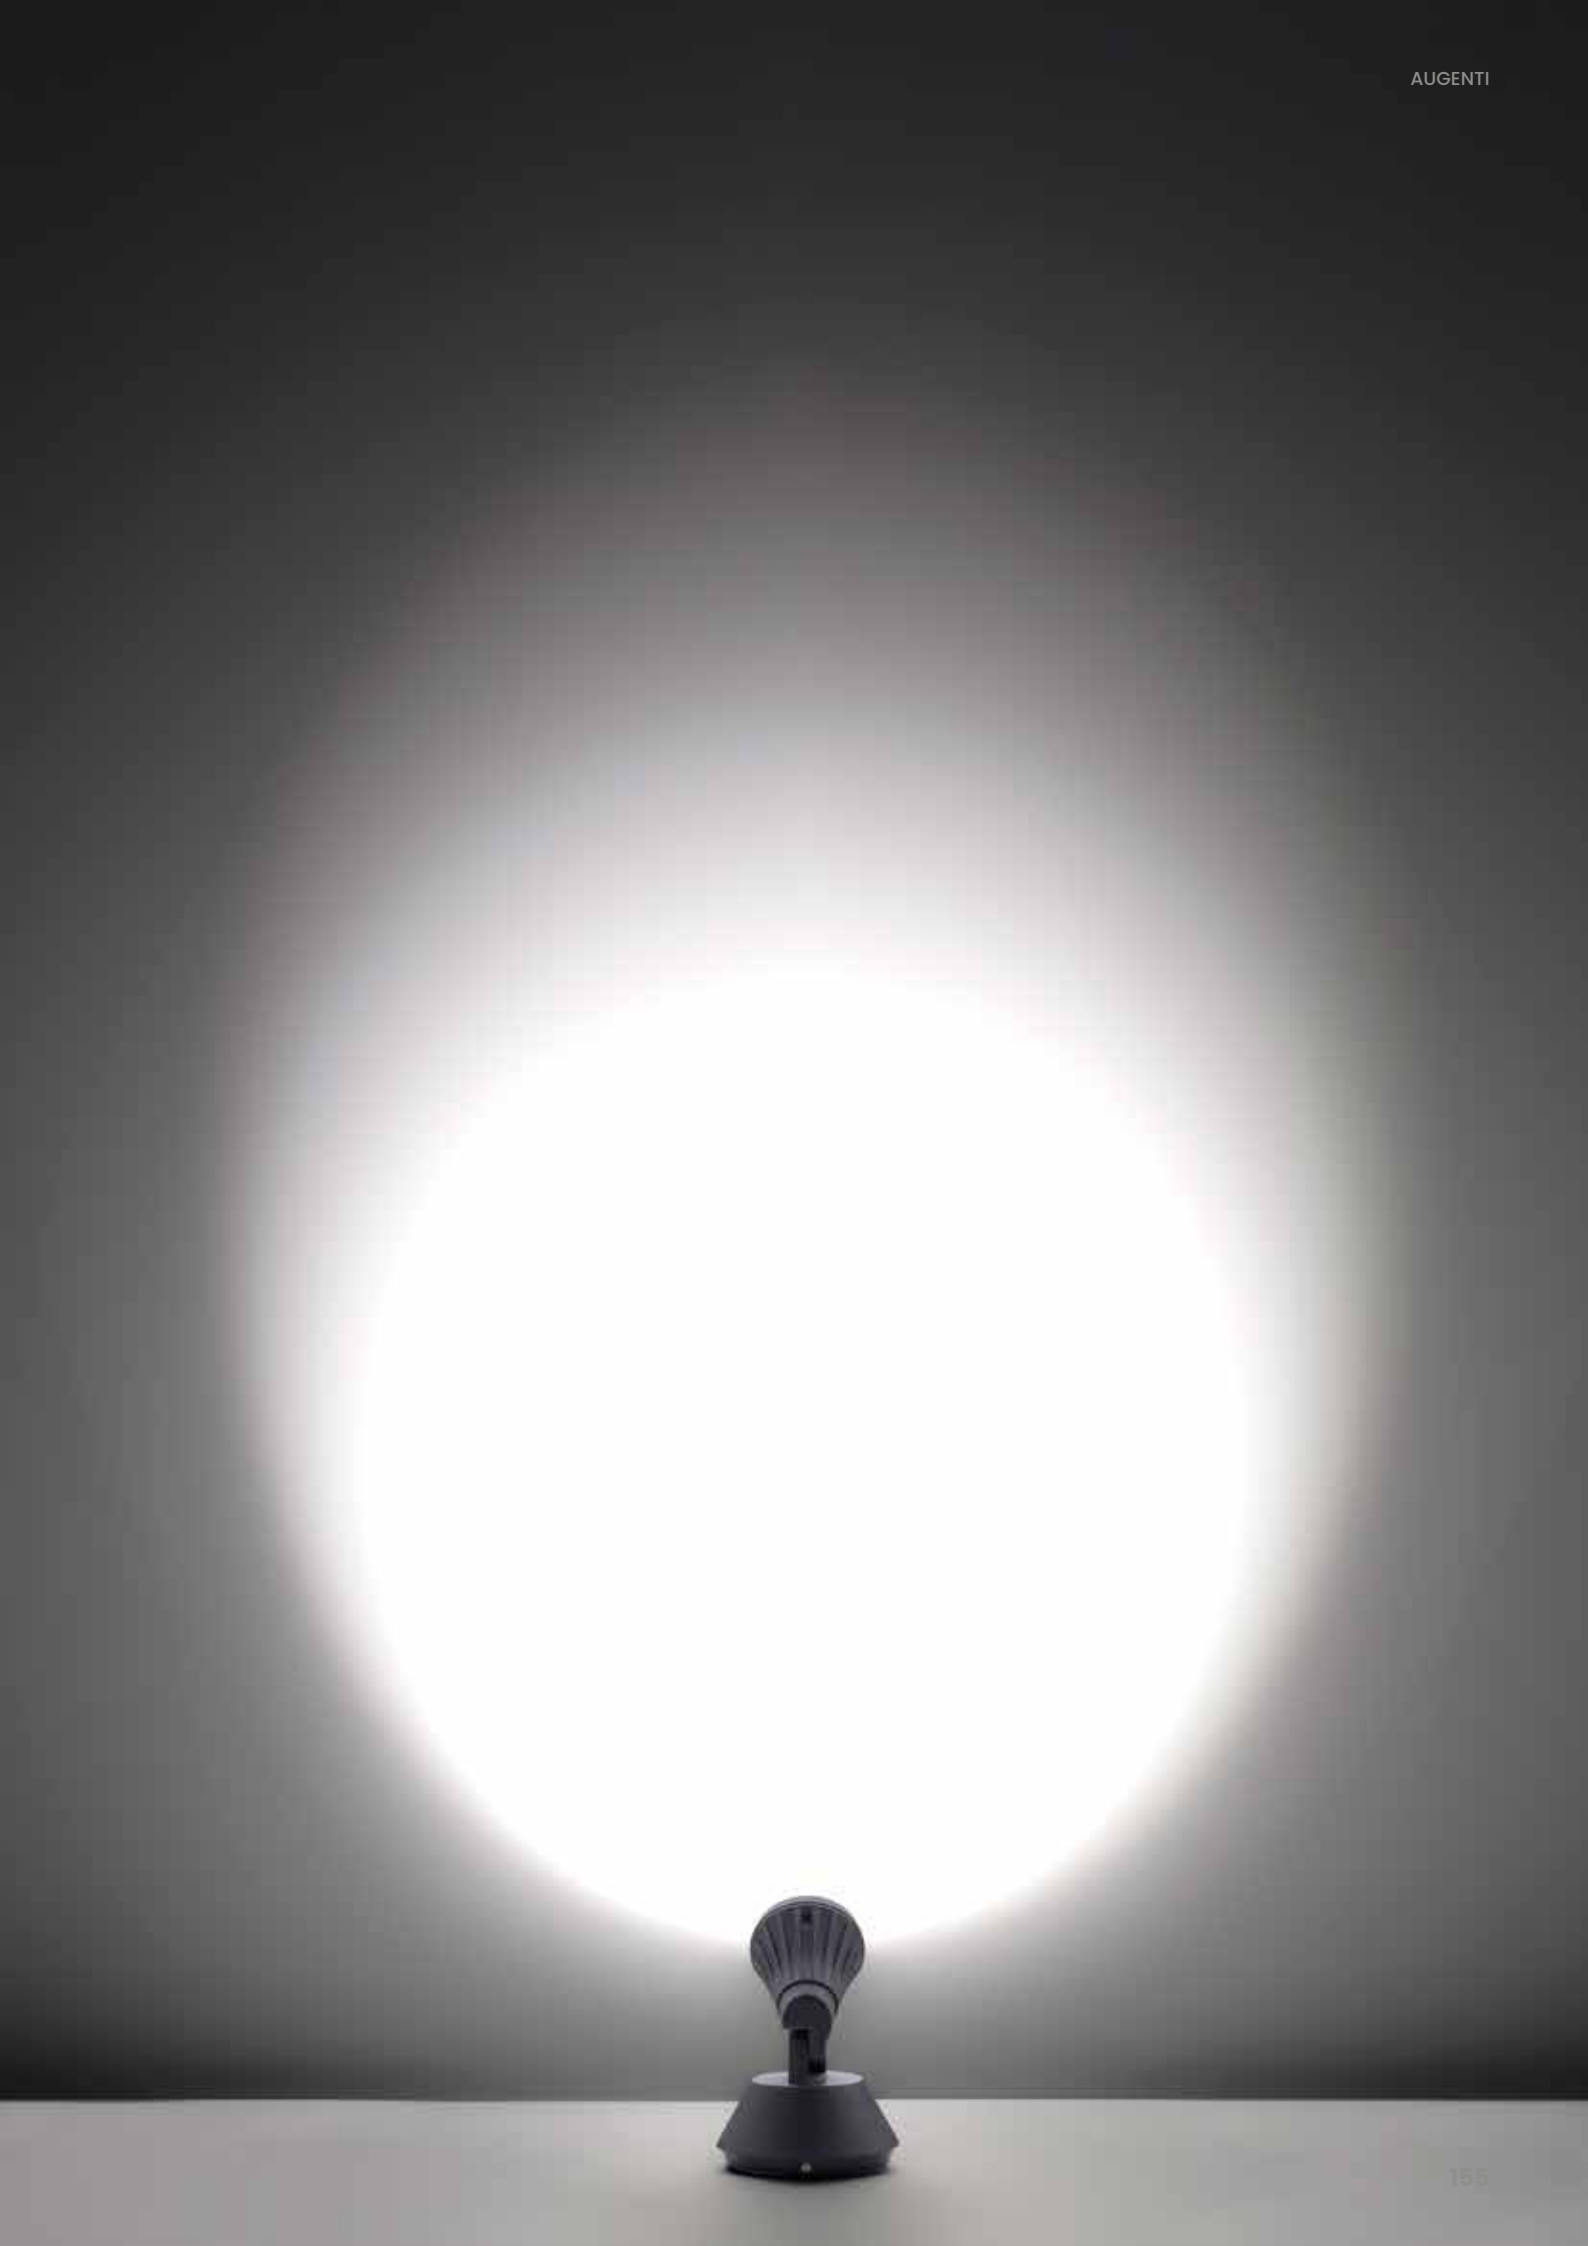




CONFIG.
CODICE
CODE
CONFIG.


▲ → **W=3000K**
N=4000K

ALIMENTAZIONE
INPUT SUPPLY

220-240VAC 50/60HZ
220-240VAC 50/60HZ

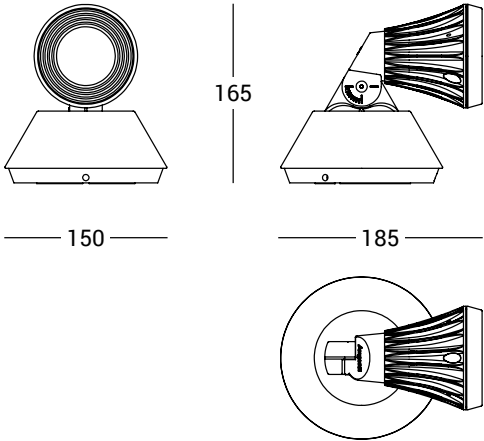

PROIETTORE ORIENTABILE
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
BUILT-IN DRIVER

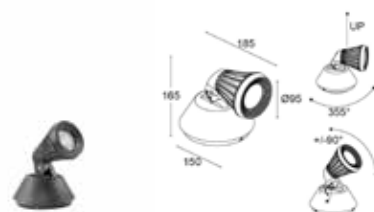


CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
2700W/▲C35.NB	STRETTO/18° NARROW/18°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.MB	MEDIO/29° MEDIUM/29°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.WB	LARGO/38° WIDE/38°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

PROIETTORE ORIENTABILE
DRIVER INCORPORATO
ADJUSTABLE FLOODLIGHT
BUILT-IN DRIVER

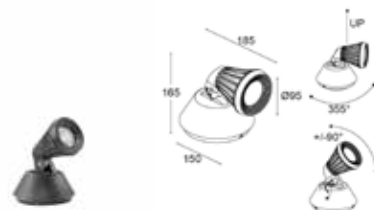

CODICE CODE	FASCIO BEAM	WATT	SORGENTE SOURCE	APPARECCHIO FIXTURE	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	CL	IP	IK	CRI
2700W/▲C35.NB	STRETTO/18° NARROW/18°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.MB	MEDIO/29° MEDIUM/29°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80
2700W/▲C35.WB	LARGO/38° WIDE/38°	14W	1835 lm	1288 lm	220-240Vac 50/60Hz	I	65	07	>80

VETRO EXTRACHIARO TRASPARENTE TEMPRATO – EXTRA CLEAR TRANSPARENT TEMPERED GLASS

ON/OFF

ACCESSORI
ACCESSORIES

MOR683P/2V	CONNETTORE IP68 3POLI/2VIE 3 X 2.5 MM² CONNECTOR IP68 3POLES/2WAYS 3 X 2.5 MM²	AC2700	VISIERA ANTIABBAGLIAMENTO PER VEGA ANTI-GLARE VISOR FOR VEGA
MOR685P/3V	CONNETTORE A Y IP68 5POLI/3VIE 5 X 2.5 MM² CONNECTOR Y IP68 5POLES/3WAYS 5 X 2.5 MM²		